


# BELYSNING



LJUS I HARMONI - PRODUKTKATALOG 2009/2010



 Beslag Design

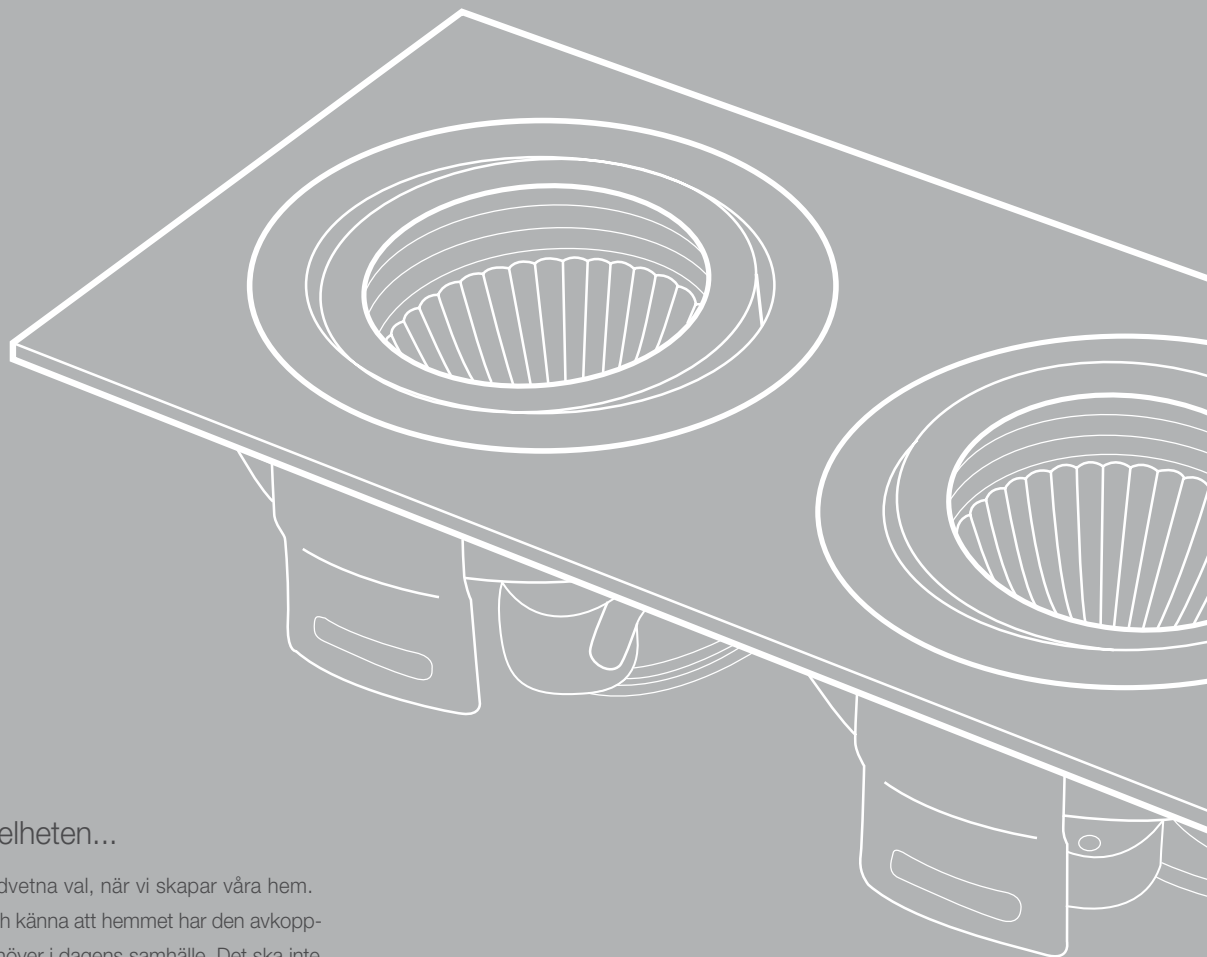

## Detaljer som gör helheten...

Idag gör vi alla allt mer medvetna val, när vi skapar våra hem. Vi ska i första hand trivas och känna att hemmet har den avkopplande miljö som vi så väl behöver i dagens samhälle. Det ska inte bara vara estetiskt tilltalande och personligt, utan också innefatta praktiska och funktionella lösningar, så att vår tillvaro blir så behaglig som möjligt.

Därför är vårt mål, på Beslag Design, att alltid ligga steget före med det allra senaste i inredningstrender. Vi tar hem de hetaste nyheterna från, i första hand Europa, men även från andra delar av världen. Våra leverantörer består av både tryggt välrenommerade företag och nya pigga uppstickare.

Sortimentet består av ett exklusivt urval av beslag och inredningsdetaljer, för såväl det egna hemmet, som den offentliga miljön. För att tillgodose våra kunder med produkter, som passar varje persons önskemål, har vi allt från det allra trendigaste till det klassiskt lantliga.

Varmt välkommen!

På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsområdet händer det ständigt något nytt. En av Beslag Designs idéer är att ligga i fronten med de nyaste idéerna, vilket innebär att nya produkter lanseras kontinuerligt.

Välkomna in på vår hemsida för att se vårt allra senaste uppdaterade sortiment (nyheter kan ha tillkommit efter produktion av katalog).

		ÖVERSIKT .....	sid 4
01		LED.....	sid 8
02		INFÄLLNAD .....	sid 26
03		BÄNK-SKÅP-VÄGG .....	sid 36
04		TILLBEHÖR .....	sid 54
		-Övrigt	
		-Drivdon & Transformatorer	
		-Ljuskällor	
		-Mini Plug-system	
		SYMBOLFÖRKLARINGAR	
		.....	sid 66

# ÖVERSIKT 01 LED

---



Net sid. 11



Net SP sid. 11



Pixel sid. 12



Pixel SP sid. 12



Pixel OB sid. 13



Posh sid. 14



Slide sid. 15



Shine sid. 15




Glam sid. 15



Sunny A sid. 16



Sunny B sid. 16



Sunny C sid. 16



Sunny Round sid. 17



Sunny Square sid. 17



Ceres sid. 17



Matrix sid. 18



Neo sid. 18



Match sid. 19



Set sid. 19



Game sid. 19



15-0 sid. 20



15-15 sid. 20



15-30 sid. 20



15-40 sid. 20



Rettangolo sid. 21



Stratos sid. 22



Luna sid. 22



LED Flex 2000 med tillbehör sid. 22



LED Stav med tillbehör sid. 24

# ÖVERSIKT 02 INFÄLLNAD



Uranus (10W) sid. 28



Uranus (20W) sid. 28



Tellus Armatur sid. 28



Uranus Quadra A sid. 29



Uranus Quadra B sid. 29



Distansring Uranus/Tellus sid. 29



Distansring Uranus/Tellus sid. 29




Täckglas Uranus/Tellus sid. 29



Puck sid. 31



Puck med. distansring sid. 31



Singel sid. 32



Dubbel sid. 32



Nova sid. 32



Vega sid. 32



Demo sid. 33



Nemo sid. 33



Sirius sid. 34



Quadro sid. 34



Studios Dicro x 1/2/3/4 sid. 35



## ÖVERSIKT 03 BÄNK, VÄGG & SKÅP

---



LD 6000 A med tillbehör sid. 39



LD 6000 E sid. 39



LD 6000 EF sid. 39



Prima DR sid. 40



Eternity ljuspanel sid. 42



Eternity glashylla sid. 42



Anthea ljushylla sid. 43




Zero sid. 44



Obló spotramp med dimmer sid. 44



Saturno OB sid. 45




Evolution XL sid. 45



Piramide sid. 46



Tri-spot sid. 46



Kil sid. 46



One Up sid. 47



Picchio sid. 48



Ice sid. 48



Lampett CL311 sid. 49



Lampett CL312 sid. 49



LD 2005 med tillbehör sid. 50



LD 2005 U Profil sid. 51



Corner System med tillbehör sid. 52-53

# ÖVERSIKT 04 TILLBEHÖR



Powerport sid. 56



Sladdimmer sid. 56



IR-rörelsesensor (strömbrytare) sid. 57



IR-Simply on/off med tillbehör sid. 57



Fjärrkontroll med tillbehör sid. 57



Drivdon-A (12V) sid. 58



Drivdon-C (12V) sid. 58



Drivdon SLT 15 (24V) sid. 58



Drivdon Touchdimmer sid. 58



Drivdon Nano (350mA) sid. 59



Drivdon CD17 (350mA) sid. 59



Drivdon DRIKON sid. 59



Dimmer Ptx+Distans sid. 59



Kopplingsplint LED(350mA) sid. 59



Kopplingsplint LED (12/24) sid. 59



Trafo Mouse sid. 60



Allidimmertrafo sid. 60



Trafo 200/250 sid. 60



Trafo ET sid. 60



Trafo PT sid. 61



Dostransformator sid. 61



Touchdimmer trafo SEC sid. 61



Touchdimmer trafo PRIM sid. 61



Kopplingsplint AMP sid. 61



Ljuskällor sid. 62



Mini Plug system sid. 64-65



Säkerhetsbox sid. 66



Hålräs sid. 66



Hålsågshållare sid. 66



Hålsåg sid. 66



# 01

## LED

Helt rätt i tiden! Här hittar du ett smakfullt urval av LED, den nya belysningen för god miljö och låg energiförbrukning. Vi erbjuder en uppsjö av ljuseffektiva spotlights med färgtemperaturer och ljusstyrkor som är jämförbara med halogen. De små dimensionerna ger stora möjligheter att hitta nya sätt att inreda med belysning. Bläddra vidare och inspireras.

## LED (Light Emitting Diode)

Framtidens belysning för god miljö och låg energiförbrukning.

LED är en halvledardiod, som vid en relativt låg spänning omvandlar elektricitet till ljus genom överföring av elektriska laddningar mellan två elektroder. LED producerar ett ljussken utan varken glödtråd eller gas. Eftersom LED har en riktad ljusstråle, lämpar de sig väl för punktbelysning, som till exempel spotlights.

Till skillnad från glödlampor, som kan använda likström eller växelström, kräver lysdioder likström med rätt polaritet. Därför drivs LED med elektronisk likströms converter (drivdon). Det är viktigt att välja ett drivdon, som är anpassat efter den LED-belysning den ska användas till. Drivdon och vald LED-belysning ska ha samma strömstyrka/spänning (350mA, 12V eller 24V).

### Olika typer av LED med olika ljusintensitet för olika ändamål.

LED är belysning, där lysdioden i sig används för att indikera eller synas direkt av betraktarens ögon. Denna typ används för dekorationsbelysning eller indikationsbelysning, i t.ex. displayer och bakljus på bilar.

POWER LED är en högpresterande lysdiod, som levererar ett ljus som ska återreflekteras av det belysta objektet till betraktarens ögon. Dessa lämpar sig för användning, i såväl interiör som exteriör ljussättning, både som stämningseffekt samt arbets- och allmänbelysning.

Observera att ljusstyrkan hos LED/POWER LED inte bara beror på wattstyrkan, utan även på utformning av armatur och vilken typ av prisma (täckglas), som sitter på armaturen.

### Ljustemperatur

I Beslag Designs sortiment finns LED med både varmare och kallare ljus. Detta presenterar vi genom att ange färgtemperatur ( $^{\circ}\text{K}$  = Kelvin). Varmvitt ljus ligger på ca 3000-4000 $^{\circ}\text{K}$  medan ett kallvitt ljus ligger på ca 5000 $^{\circ}\text{K}$  och uppåt. En vanlig halogenlampa har en färgtemperatur på ca 3200 $^{\circ}\text{K}$ .

### LED går att dimra

Missar inte att vi har allt som behövs för att kunna dimra LED-belysning. Dimbart drivdon finns för LED 350mA, 12V och 24V. Se Drivdon sid. 56-57.

### Fördelar med LED jämfört med andra ljuskällor:

- Miljövänligt
- Energisnålt
- Låg värmeutstrålning
- Längre livslängd (>50 000 h)
- Innehåller inget kvicksilver eller bly
- Okänsligt för temperaturvariationer, stötar och vibrationer (ingen glödtråd)
- Kan placeras långt ifrån drivdonet (ofta 20m eller mer)
- Ingen UV-/IR-strålning
- Små dimensioner

För mer information angående LED hänvisar vi till vår hemsida: [www.beslagdesign.se](http://www.beslagdesign.se)





NET


Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Alu-look	97111	350	1,2	30	17
● Alu-look	971111	350	1,2	30	17



NET SP

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Alu-look	97112	350	1,2	-	-
● Alu-look	971121	350	1,2	-	-

Ljusstyrka LUX (30/50cm) <b>C - 1180/545</b> <b>W - 990/450</b>	Färgtemperatur. °K <b>C - 5000-5650</b> <b>W - 2850-3050</b>	
		NET
		NET SP

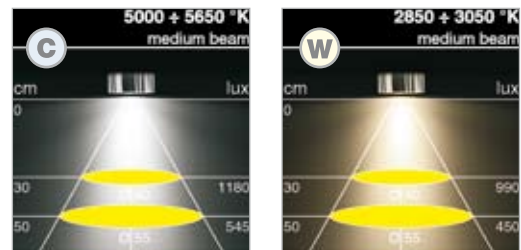

Kabel: 2000mm. Drivdon 350mA sid. 59



PIXEL


Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Krom	97105 ©	350	1,2	30	17
● Krom	971051 W	350	1,2	30	17
● Rf-look	97106 ©	350	1,2	30	17
● Rf-look	971061 W	350	1,2	30	17



PIXEL SP

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Krom	97107 ©	350	1,2	-	-
● Krom	971071 W	350	1,2	-	-
● Rf-look	97108 ©	350	1,2	-	-
● Rf-look	971081 W	350	1,2	-	-

Ljusstyrka LUX (30/50cm) <b>C - 1180/545</b> <b>W - 990/450</b>	Färgtemperatur. °K <b>C - 5000-5650</b> <b>W - 2850-3050</b>	III M M
		PIXEL
		PIXEL SP

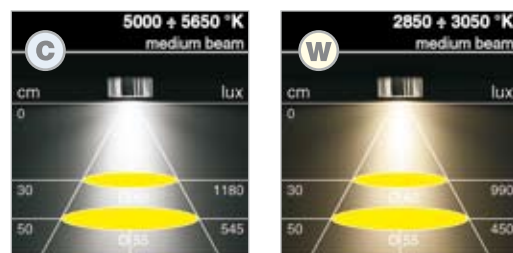



ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 350mA sid. 59



## PIXEL OB

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Krom	97109	Ⓒ 350	1,2	-	-
● Krom	971091	Ⓜ 350	1,2	-	-
● Rf-look	97110	Ⓒ 350	1,2	-	-
● Rf-look	971101	Ⓜ 350	1,2	-	-

Ljusstyrka LUX (30/50cm) <b>C - 1180/545</b> <b>W - 990/450</b>	Färgtemperatur. °K <b>C - 5000-5650</b> <b>W - 2850-3050</b>	III M M
---	--	---------

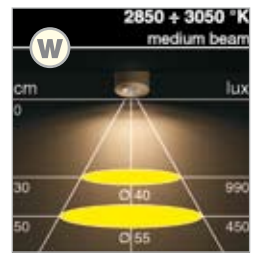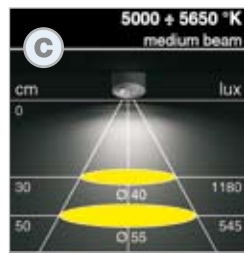

ⓘ Kabel: 2000 mm  
Drivdon 350 mA sid. 59

Relaterade produkter:

Drivdon DRIKON dimbart sid. 59

Dimmer PIX+distans i rostfri look sid. 59






## POSH

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-look	97101 <b>C</b>	350	1,2	40	6 (skruv) el 10 (fjäder)
● Rf-look	971011 <b>W</b>	350	1,2	40	6 (skruv) el 10 (fjäder)

ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 350mA sid. 59

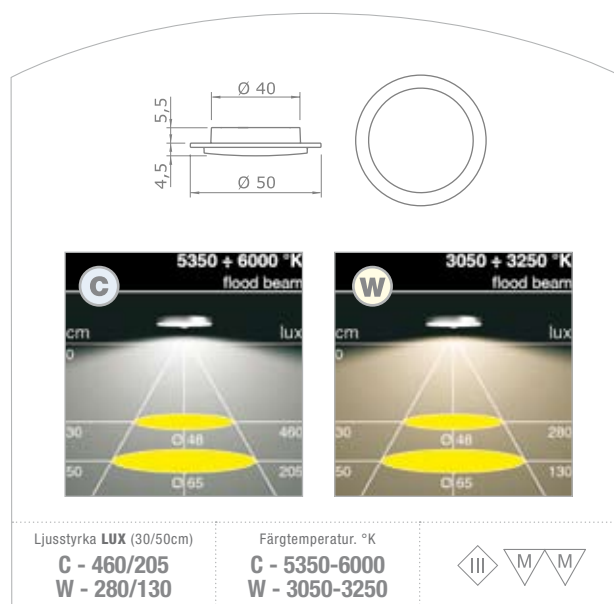

**C** 5350 + 6000 °K  
flood beam

**W** 3050 + 3250 °K  
flood beam

Ljusstyrka LUX (30/50cm) <b>C - 460/205</b> <b>W - 280/130</b>	Färgtemperatur. °K <b>C - 5350-6000</b> <b>W - 3050-3250</b>
--	--



## SLIDE

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-lock	97102 <b>C</b>	350	1,2	40	6 (skruv) el 10 (fjäder)
● Rf-lock	971021 <b>W</b>	350	1,2	40	6 (skruv) el 10 (fjäder)

ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 350mA sid. 59

**C** 5350 + 6000 °K  
flood beam

**W** 3050 + 3250 °K  
flood beam

Ljusstyrka LUX (30/50cm) <b>C - 460/205</b> <b>W - 280/130</b>	Färgtemperatur. °K <b>C - 5350-6000</b> <b>W - 3050-3250</b>
--	--



## SHINE

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Alu-look	97103 <b>C</b>	350	1,2	-	-
● Alu-look	971031 <b>W</b>	350	1,2	-	-

ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 350mA sid. 59

**C** 5350 + 6000 °K  
flood beam

**W** 3050 + 3250 °K  
flood beam

Ljusstyrka LUX (30/50cm) <b>C - 460/205</b> <b>W - 280/130</b>	Färgtemperatur. °K <b>C - 5350-6000</b> <b>W - 3050-3250</b>
--	--



## GLAM

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Alu-look	97104 <b>C</b>	350	1,2	-	-
● Alu-look	971041 <b>W</b>	350	1,2	-	-


ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 350mA sid. 59



## SUNNY A

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-lock	97231	12	1,25	Ø 57	12
● Krom	97232	12	1,25	Ø 57	12


ⓘ Kabel: 2500 mm. Drivdon 12V sid. 58

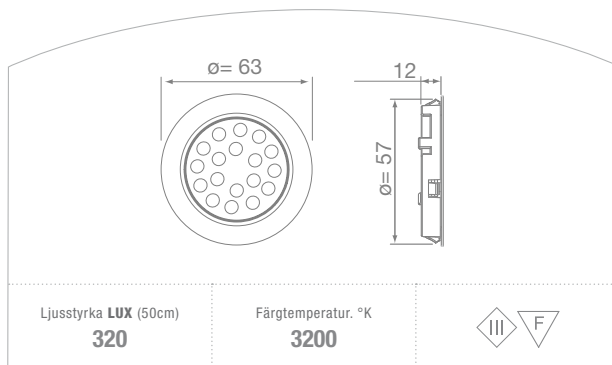

## SUNNY B

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-lock	97233	12	1,25	Ø 57	12
● Krom	97234	12	1,25	Ø 57	12


ⓘ Kabel: 2500 mm. Drivdon 12V sid. 58

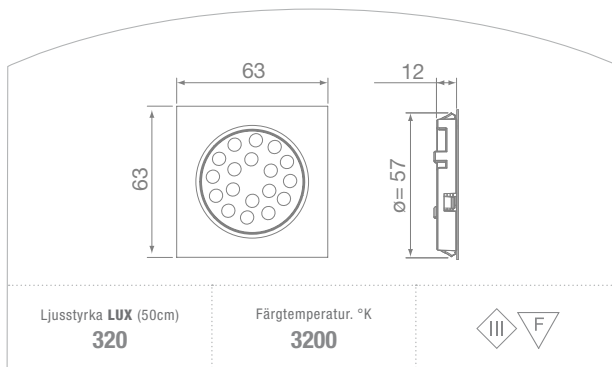


## SUNNY C

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-lock	97235	12	1,25	Ø 67	12
● Krom	97236	12	1,25	Ø 67	12

ⓘ Kabel: 2500 mm. Drivdon 12V sid. 58

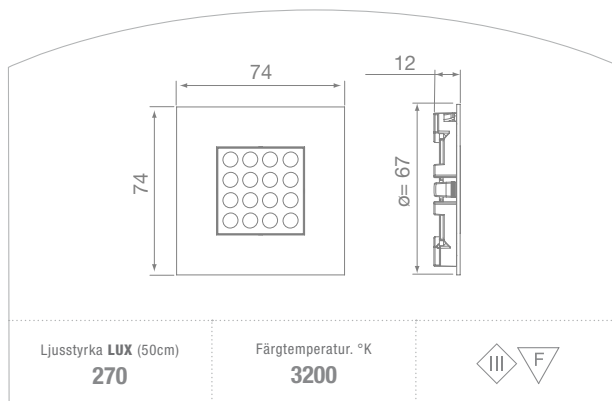

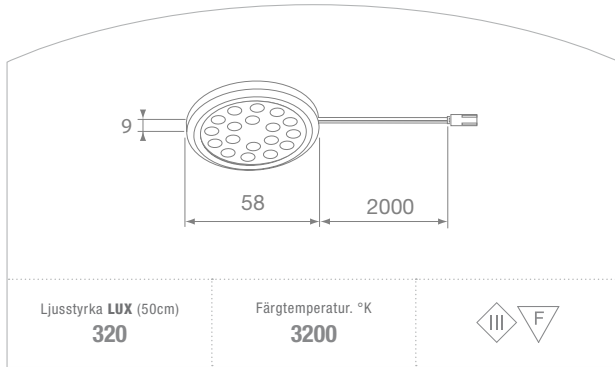

Ljusstyrka **LUX** (50cm)  
**320**


Färgtemperatur. °K  
**3200**



## SUNNY ROUND

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-lock	97244	12	1,25	-	-

ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 12V sid. 58

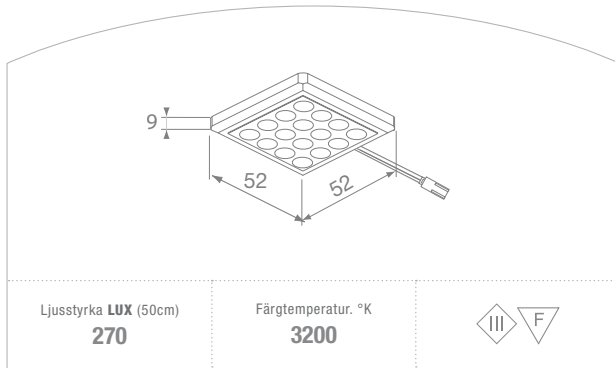

Ljusstyrka **LUX** (50cm)  
**270**


Färgtemperatur. °K  
**3200**



## SUNNY SQUARE

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Rf-lock	97245	12	1,25	-	-

ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 12V sid. 58

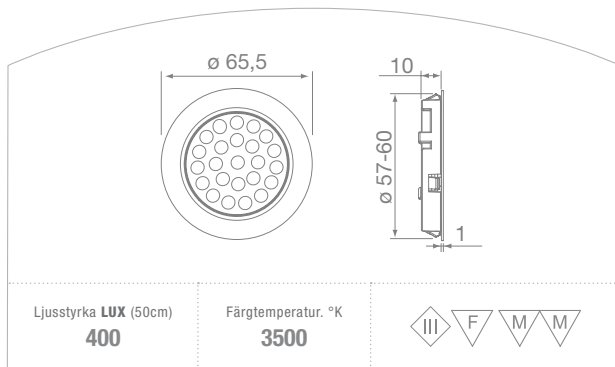

Ljusstyrka **LUX** (50cm)  
**400**

Färgtemperatur. °K  
**3500**



## CERES

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Aluminium	97248	24	1,7	57-60	10


ⓘ Kabel: 2300 mm. Drivdon 24V sid. 58



## MATRIX

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)
● Rf-look	97246	24	2


ⓘ Kabel: 2500 mm. Drivdon 24V sid. 58  
Extra ram i utförande alu-look medföljer

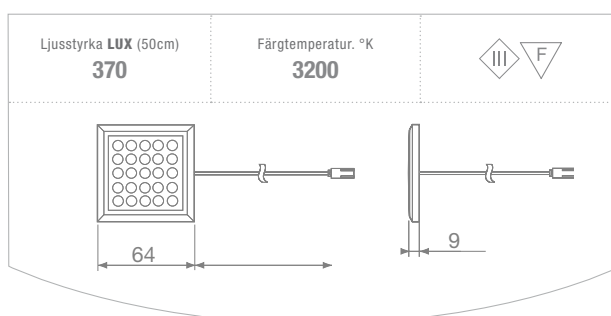


## NEO

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Mattnickel	97247	24	1,8	55	15

ⓘ Kabel: 1800 mm. Drivdon 24V sid. 58

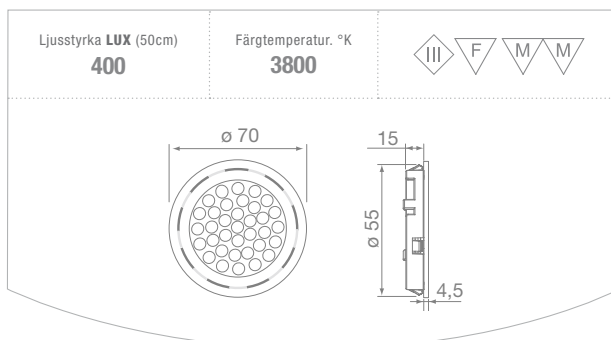


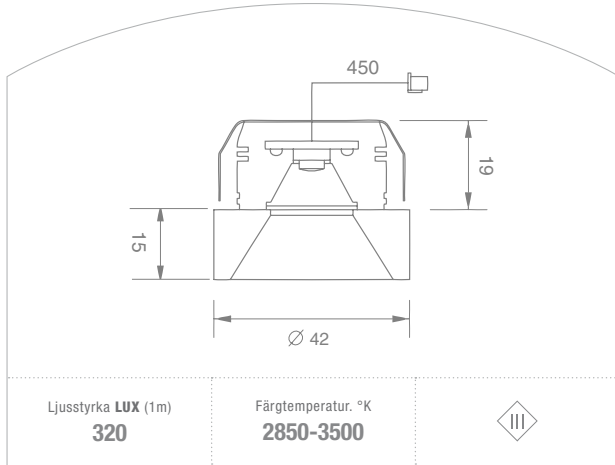

## MATCH

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
Aluminium	97205	350	1,2	35	19 (+50 luftspalt)


ⓘ Kabel: 450 mm. Drivdon 350mA sid. 59

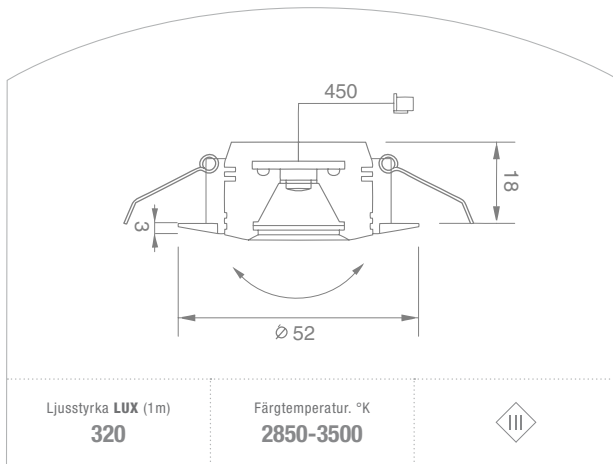

## SET

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
Aluminium	97207	350	1,2	44	18 (+50 luftspalt)

ⓘ Kabel: 450 mm. Drivdon 350mA sid. 59

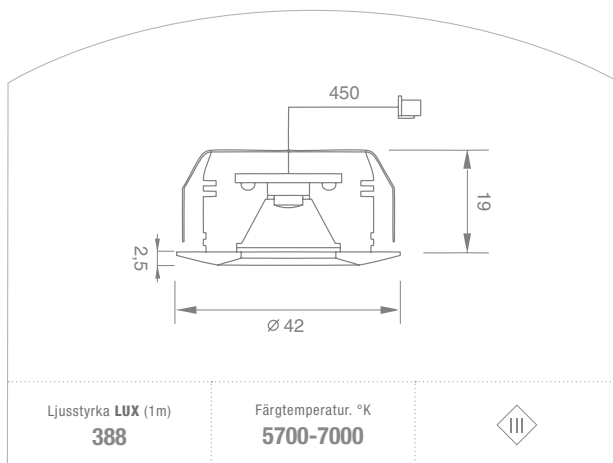

## GAME

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
Aluminium	97209	350	1,2	35	19 (+50 luftspalt)

ⓘ Kabel: 450 mm. Drivdon 350mA sid. 59



15-0




15-30

15-0 / 15-15 / 15-30 / 15-40


Modell	Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D	inf.L	inf. B
15-0	● Aluminium	97212	350	1 x 1,2	53	17 (+50 luftspalt)	-	-
15-15	● Aluminium	97214	350	2 x 1,2	-	17 (+50 luftspalt)	105	53
15-30	● Aluminium	97216	350	3 x 1,2	-	17 (+50 luftspalt)	157	53
15-40	● Aluminium	97218	350	4 x 1,2	-	17 (+50 luftspalt)	105	105

① Kabel: 500mm. Drivdon 350mA sid. 59

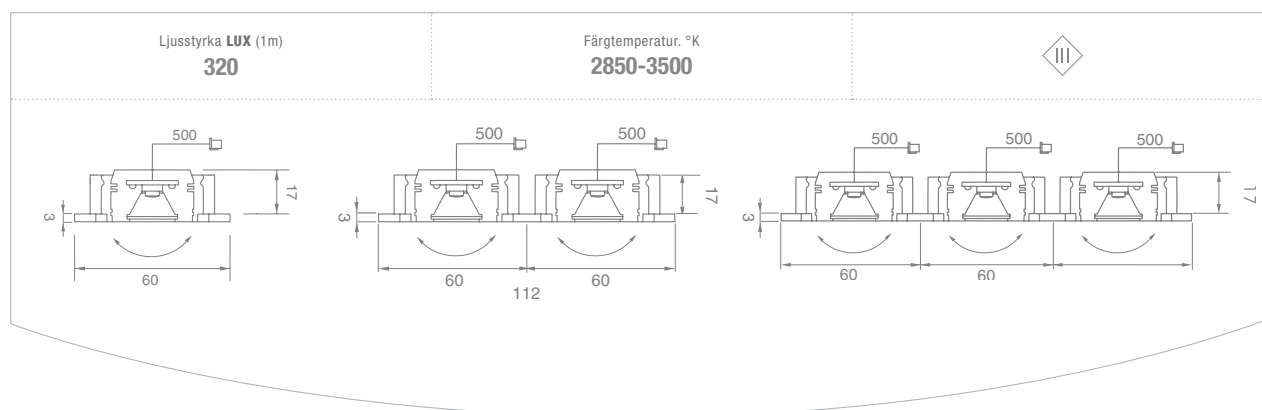

15-15


15-40

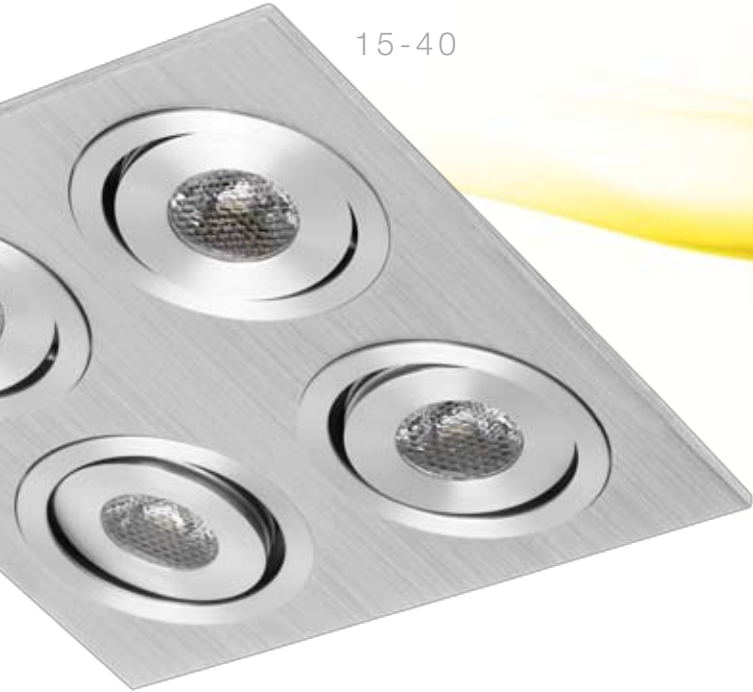

## RETTANGOLO

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Aluminium	992501	12	1,8	-	-

ⓘ Kabel: 2000 mm. Drivdon 12V sid.58

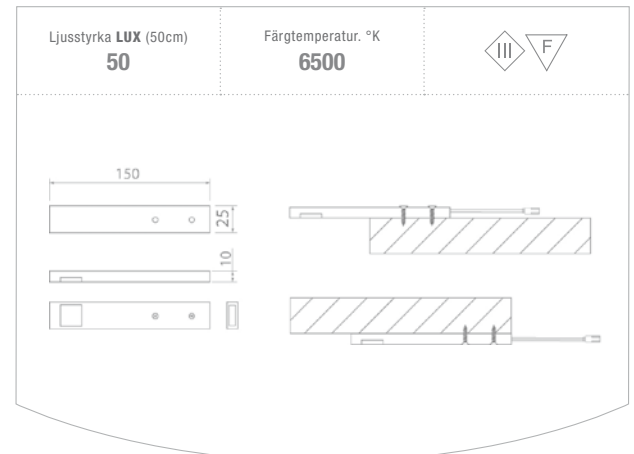




## STRATOS (DEKORATIONSBELYSNING)

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
Aluminium	99527	350	1,2	78	34 (+50 luftspalt)

ⓘ Kabel: 500 mm. Drivdon 350mA sid. 59

IP64

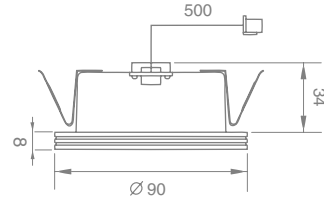

Färgtemperatur. °K  
**6300-7000**

IP 64




## LUNA (DEKORATIONSBELYSNING)

Utförande	Art.nr.	Strömstyrka (mA)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
Alu-look	99528	350	1,2	78	34 (+50 luftspalt)

ⓘ Kabel 500 mm. Drivdon 350mA sid. 59  
Luna ger även ett mjukt sken in mot vägg.

IP64

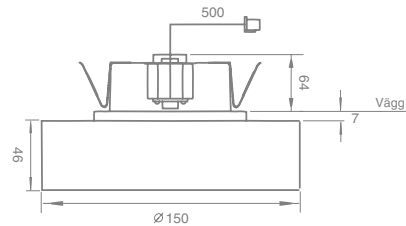

Färgtemperatur. °K  
**6300-7000**

IP 64

## LED FLEX 200 MED TILLBEHÖR

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	L	B	H
Vit/Kallvit	97238	24	4,9	2000	8	3
Vit/varmvit	97237	24	4,5	2000	8	3
Anslutningskabel	97239	-	-	1000	-	-
Anslutningskabel	972391	-	-	4000	-	-
Skarvkabel	972399	-	-	500	-	-


ⓘ Drivdon 24V sid. 58. Monteras med klistreremsa.  
Antal dioder:72. Kan kapas (avkapad del kasseras).

Spänning (V) <b>24</b>	Ljusstyrka LUX (50cm) <b>112</b>	
---------------------------	-------------------------------------	--





LED flex 2000 ger dig stora möjligheter till en flexibel och varierad belysningsmiljö. Ett utmärkt val oavsett om du vill använda den till dekorations- och/eller funktionsbelysning. Stripen fästes enkelt med en klisterremsa, som finns på baksidan. Placera LED flex 2000 öppet eller dolt, högt eller lågt, krokigt eller rakt. Endast din fantasi begränsar möjligheterna. För dimmerfunktion, komplettera med DRIVDON TOUCHDIMMER - 24V/30W sid. 58



Line ändavslut

ⓘ Limmas fast.




ⓘ Drivdon 12V sid. 58  
 Flera stavar kan kopplas samman.  
 Max 7 st till drivdon 12V/5W  
 Max 20 st till drivdon 12/15W

LED Skarvkabel



LED Anslutningskabel

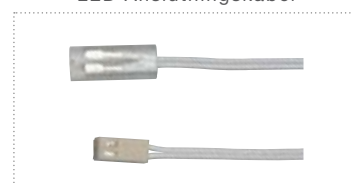

## LED Stav/tillbehör

Model	Utförande	Art.nr.	L	B	D	H	inf.D	inf.B
Led stav 12V/0,7W	○ Vit	99251	250	9	6	-	-	-
Led stav 12V/0,7W	● Blå	99252	250	9	6	-	-	-
Led stav 12V/0,7W	● Röd	99253	250	9	6	-	-	-
Led stav 12V/0,7W	● Grön	99254	250	9	6	-	-	-
Led stav 12V/0,7W	● Gul	99255	250	9	6	-	-	-
Line profil	● Aluminium	99271	1000 (Kapningsbar)	18	12	1,2	10,8	14,5
Line ändavslut	● Aluminium	99272	43	18	-	1,2	-	-
Line bländskydd	● Opal	99273	1000 (Kapningsbar)	11	-	-	-	-
LED Anslutningskabel		99256	1000	-	-	-	-	-
LED Skarvkabel		99258	30	-	-	-	-	-





# 02

## INFÄLLNAD


En kategori som kommit för att stanna! Massor av halogenspotlights i alla dess former och utföranden. Runda & mjuka, raka & strikta, små & stora, fasta eller ställbara för maximal flexibilitet. Varsågoda, välj och vraka, här finns något för alla.



## URANUS (10W)

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Vit	99301	12	10	55	16*
● Krom	99302	12	10	55	16*
● Svart	99303	12	10	55	16*
● Guld	99304	12	10	55	16*
● Mattnickel	99305	12	10	55	16*
● Alu-look	99306	12	10	55	16*


ⓘ Kabel: 2000 mm. Matt Glas  
\* +luftspalt Se skiss.

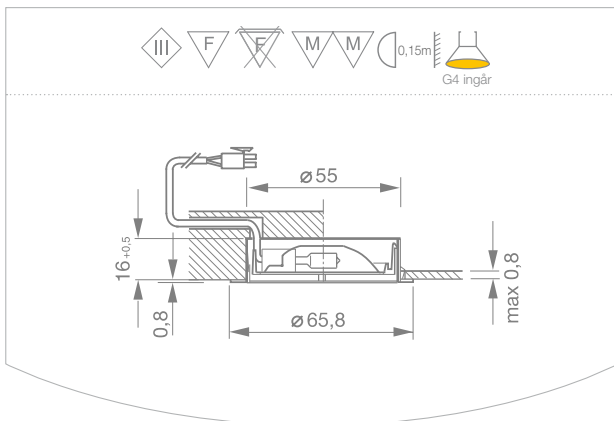

## URANUS (20W)

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.Ø	inf.D
● Vit	99311	12	20	55	16*
● Krom	99312	12	20	55	16*
● Svart	99313	12	20	55	16*
● Guld	99314	12 <td 20	55	16*	
● Mattnickel	99315	12	20	55	16*
● Alu-look	99316	12	20	55	16*


ⓘ Kabel: 2000 mm. Klart Glas  
\* +luftspalt Se skiss

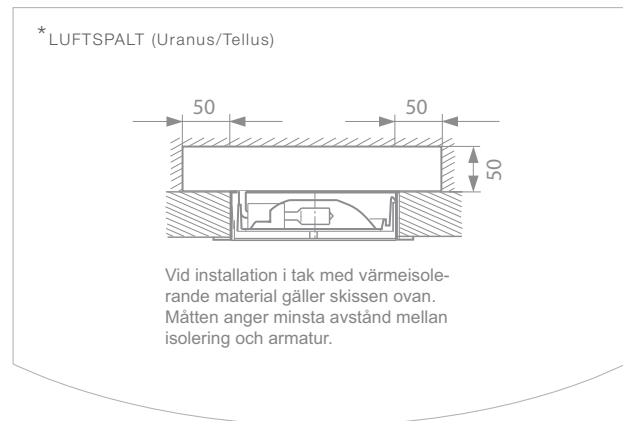

## TELLUS ARMATUR

Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf. Ø	ind. D
99361	12	10	55*	16*
99362	12	20	55*	16*

ⓘ Kabel: 2000 mm.  
\* + luftspalt (Se skiss)

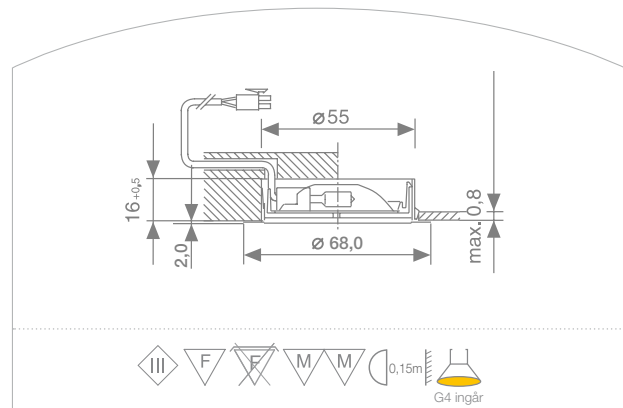



## DEKORRING QUADRA A

Utförande	Art.nr.	L	B	H
● Vit	993811	80	80	3
● Krom	993812	80	80	3
● Mattnickel	993815	80	80	3
● Alu-look	993816	80	80	3

① Komplement till Uranus



## DEKORRING QUADRA B

Utförande	Art.nr.	L	B	H
● Vit	993911	80	80	3
● Krom	993912	80	80	3
● Mattnickel	993915	80	80	3
● Alu-look	993916	80	80	3

① Komplement till Uranus



## DISTANSRING URANUS/TELLUS

Utförande	Art.nr.	Ø	H
● Krom	99332	67	3
● Mattnickel	99335	67	3
● Alu-look	99336	67	3



## DISTANSRING URANUS/TELLUS

Utförande	Art.nr.	Ø	H
● Vit	99321	67	20
● Krom	99322	67	20
● Svart	99323	67	20
● Guld	99324	67	20
● Mattnickel	99325	67	20
● Alu-look	99326	67	20



## TÄCKGLAS URANUS/TELLUS


Utförande	Art.nr.	Ø	H
● Krom	99371	68	2
● Mattnickel	99372	68	2
● Vit	99373	68	2
● Alu-look	99374	68	2

① Matt Glas



Reservglas med ring finns till samtliga Uranus spot 10W och 20W.  
Se mer info. [www.beslagdesign.se](http://www.beslagdesign.se)




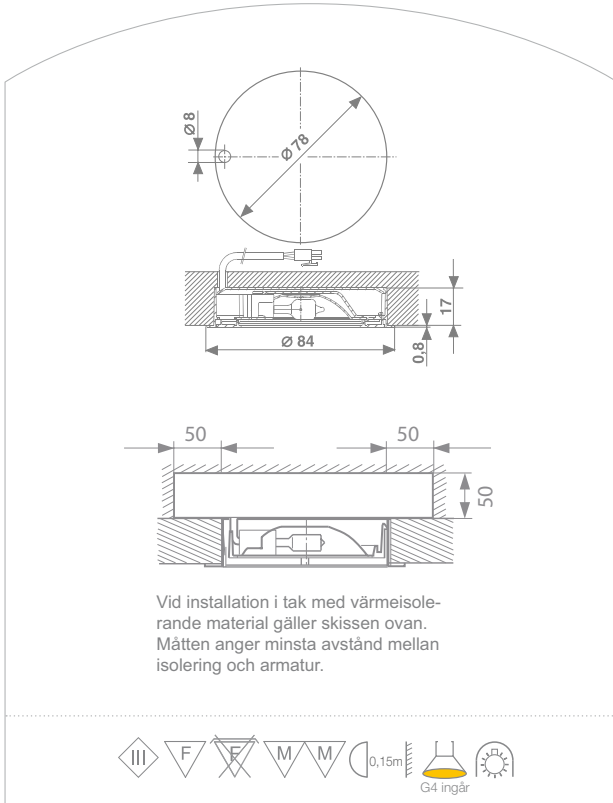

## PUCK

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(w)	inf. Ø	inf. D
Alu-look	99501	12	20	78	17*
Mattnickel	99502	12	20	78	17*

ⓘ Kabel: 2000 mm. Matt glas  
\* +luftspalt (Se skiss)

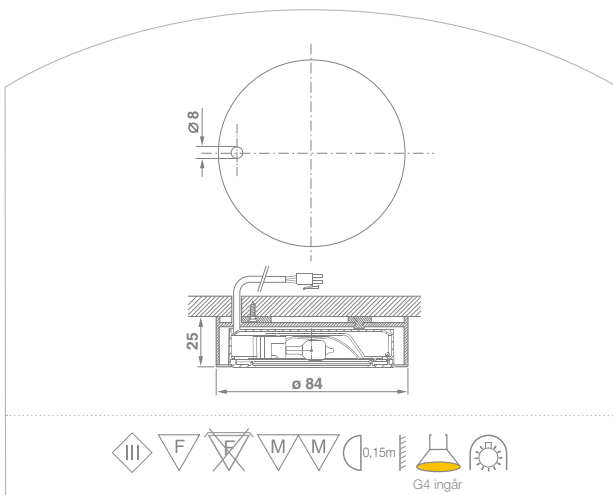

## PUCK MED DISTANSRING

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(w)
Alu-look	99503	12	20
Mattnickel	99504	12	20

ⓘ Kabel: 2000 mm. Matt glas



## SINGEL

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	L	B	H	inf. D	inf. Ø
Aluminium	97155	12	max 50	90	90	3	54*	Ø 82

Ställbar.


\* +50 luftspalt.

## DUBBEL

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	L	B	H	inf. D	inf. L	inf. B
Aluminium	97153	12	max 2 x 50	173	90	3	54*	164	82

Ställbar.


\* +50 luftspalt

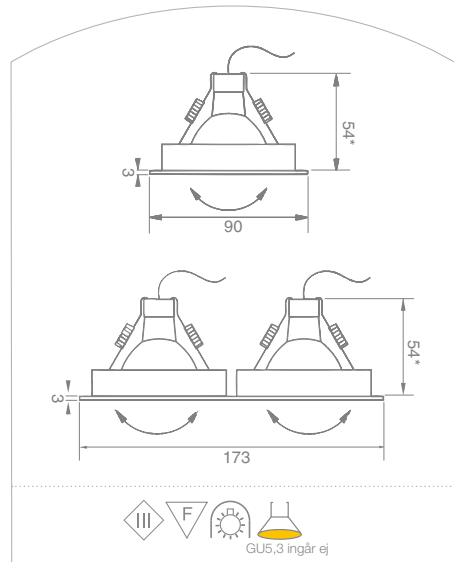

## NOVA

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	Ø	H	inf. D	inf. Ø
Aluminium	99521	12	max 50	80	3	53*	72

\* +50 luftspalt.

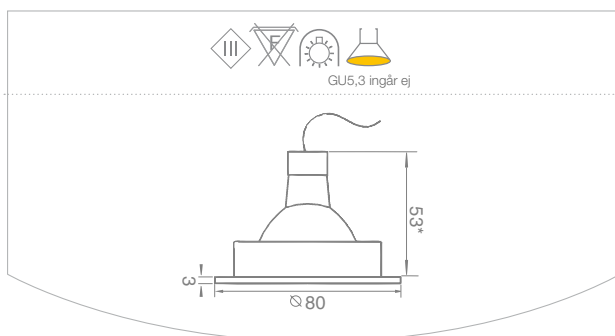


## VEGA

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	Ø	H	inf. D	inf. Ø
Aluminium	99524	12	max 50	90	3	54*	82

Ställbar.

\* +50 luftspalt.

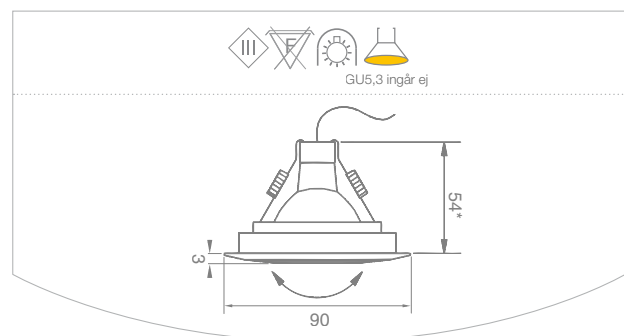




## DEMO

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.D	inf.Ø	H
● Krom	97116	12	max 50	80* (+50 luftspalt)	72	6

① Kabel: 200 mm.

\* Totalt infällnadsdjup armatur + ljuskälla.

IP55

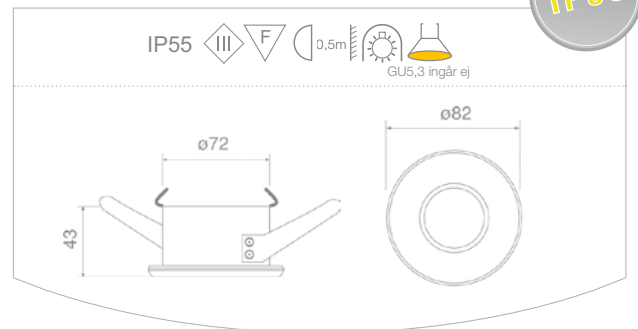


## NEMO


Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf.D	inf.Ø	H
● Krom	97118	12	max 50	80* (+50 luftspalt)	72	6

① Kabel: 200 mm

\* Totalt infällnadsdjup armatur + ljuskälla.

IP55

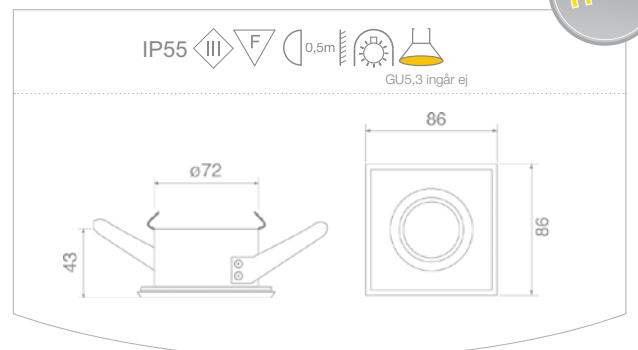


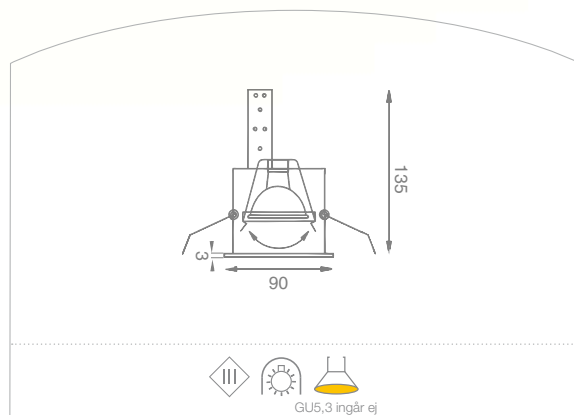

## SIRIUS

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf. D	inf. L	inf. B
● Alu-look	99515	12	max 50	135*	83	70


\* +50 luftspalt

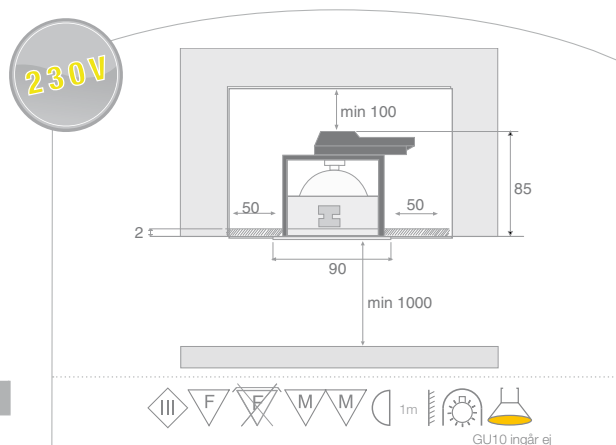

## QUADRO

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	inf. D	inf. L	inf. B
● Alu-look	99140	230	max 50	85*	75	67









\* +100 luftspalt

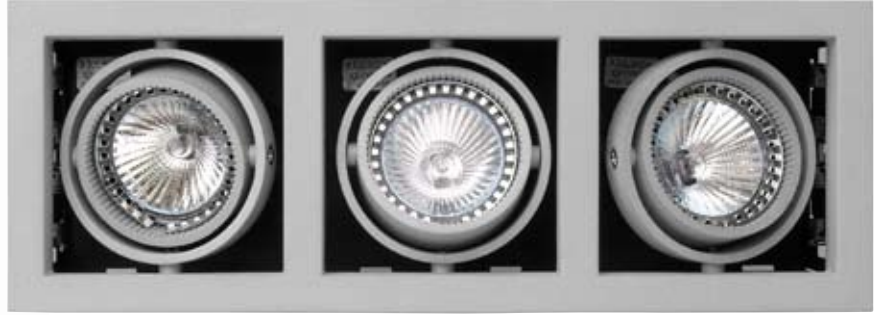


## STUDIOS DICRO X 1/2/3/4

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)
● Alu-look	99150	12	max 50
● Alu-look	99151	12	max 2 x 50
● Alu-look	99152	12	max 3 x 50
● Alu-look	99153	12	max 4 x 50

① Ställbar.

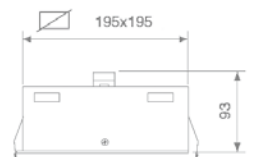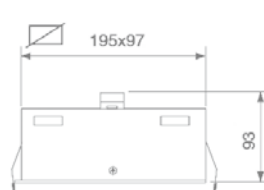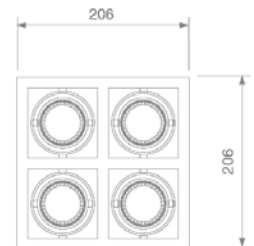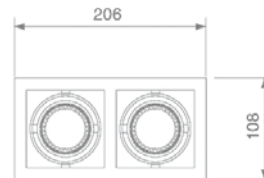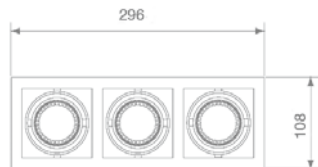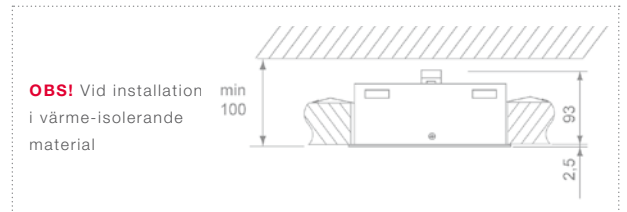

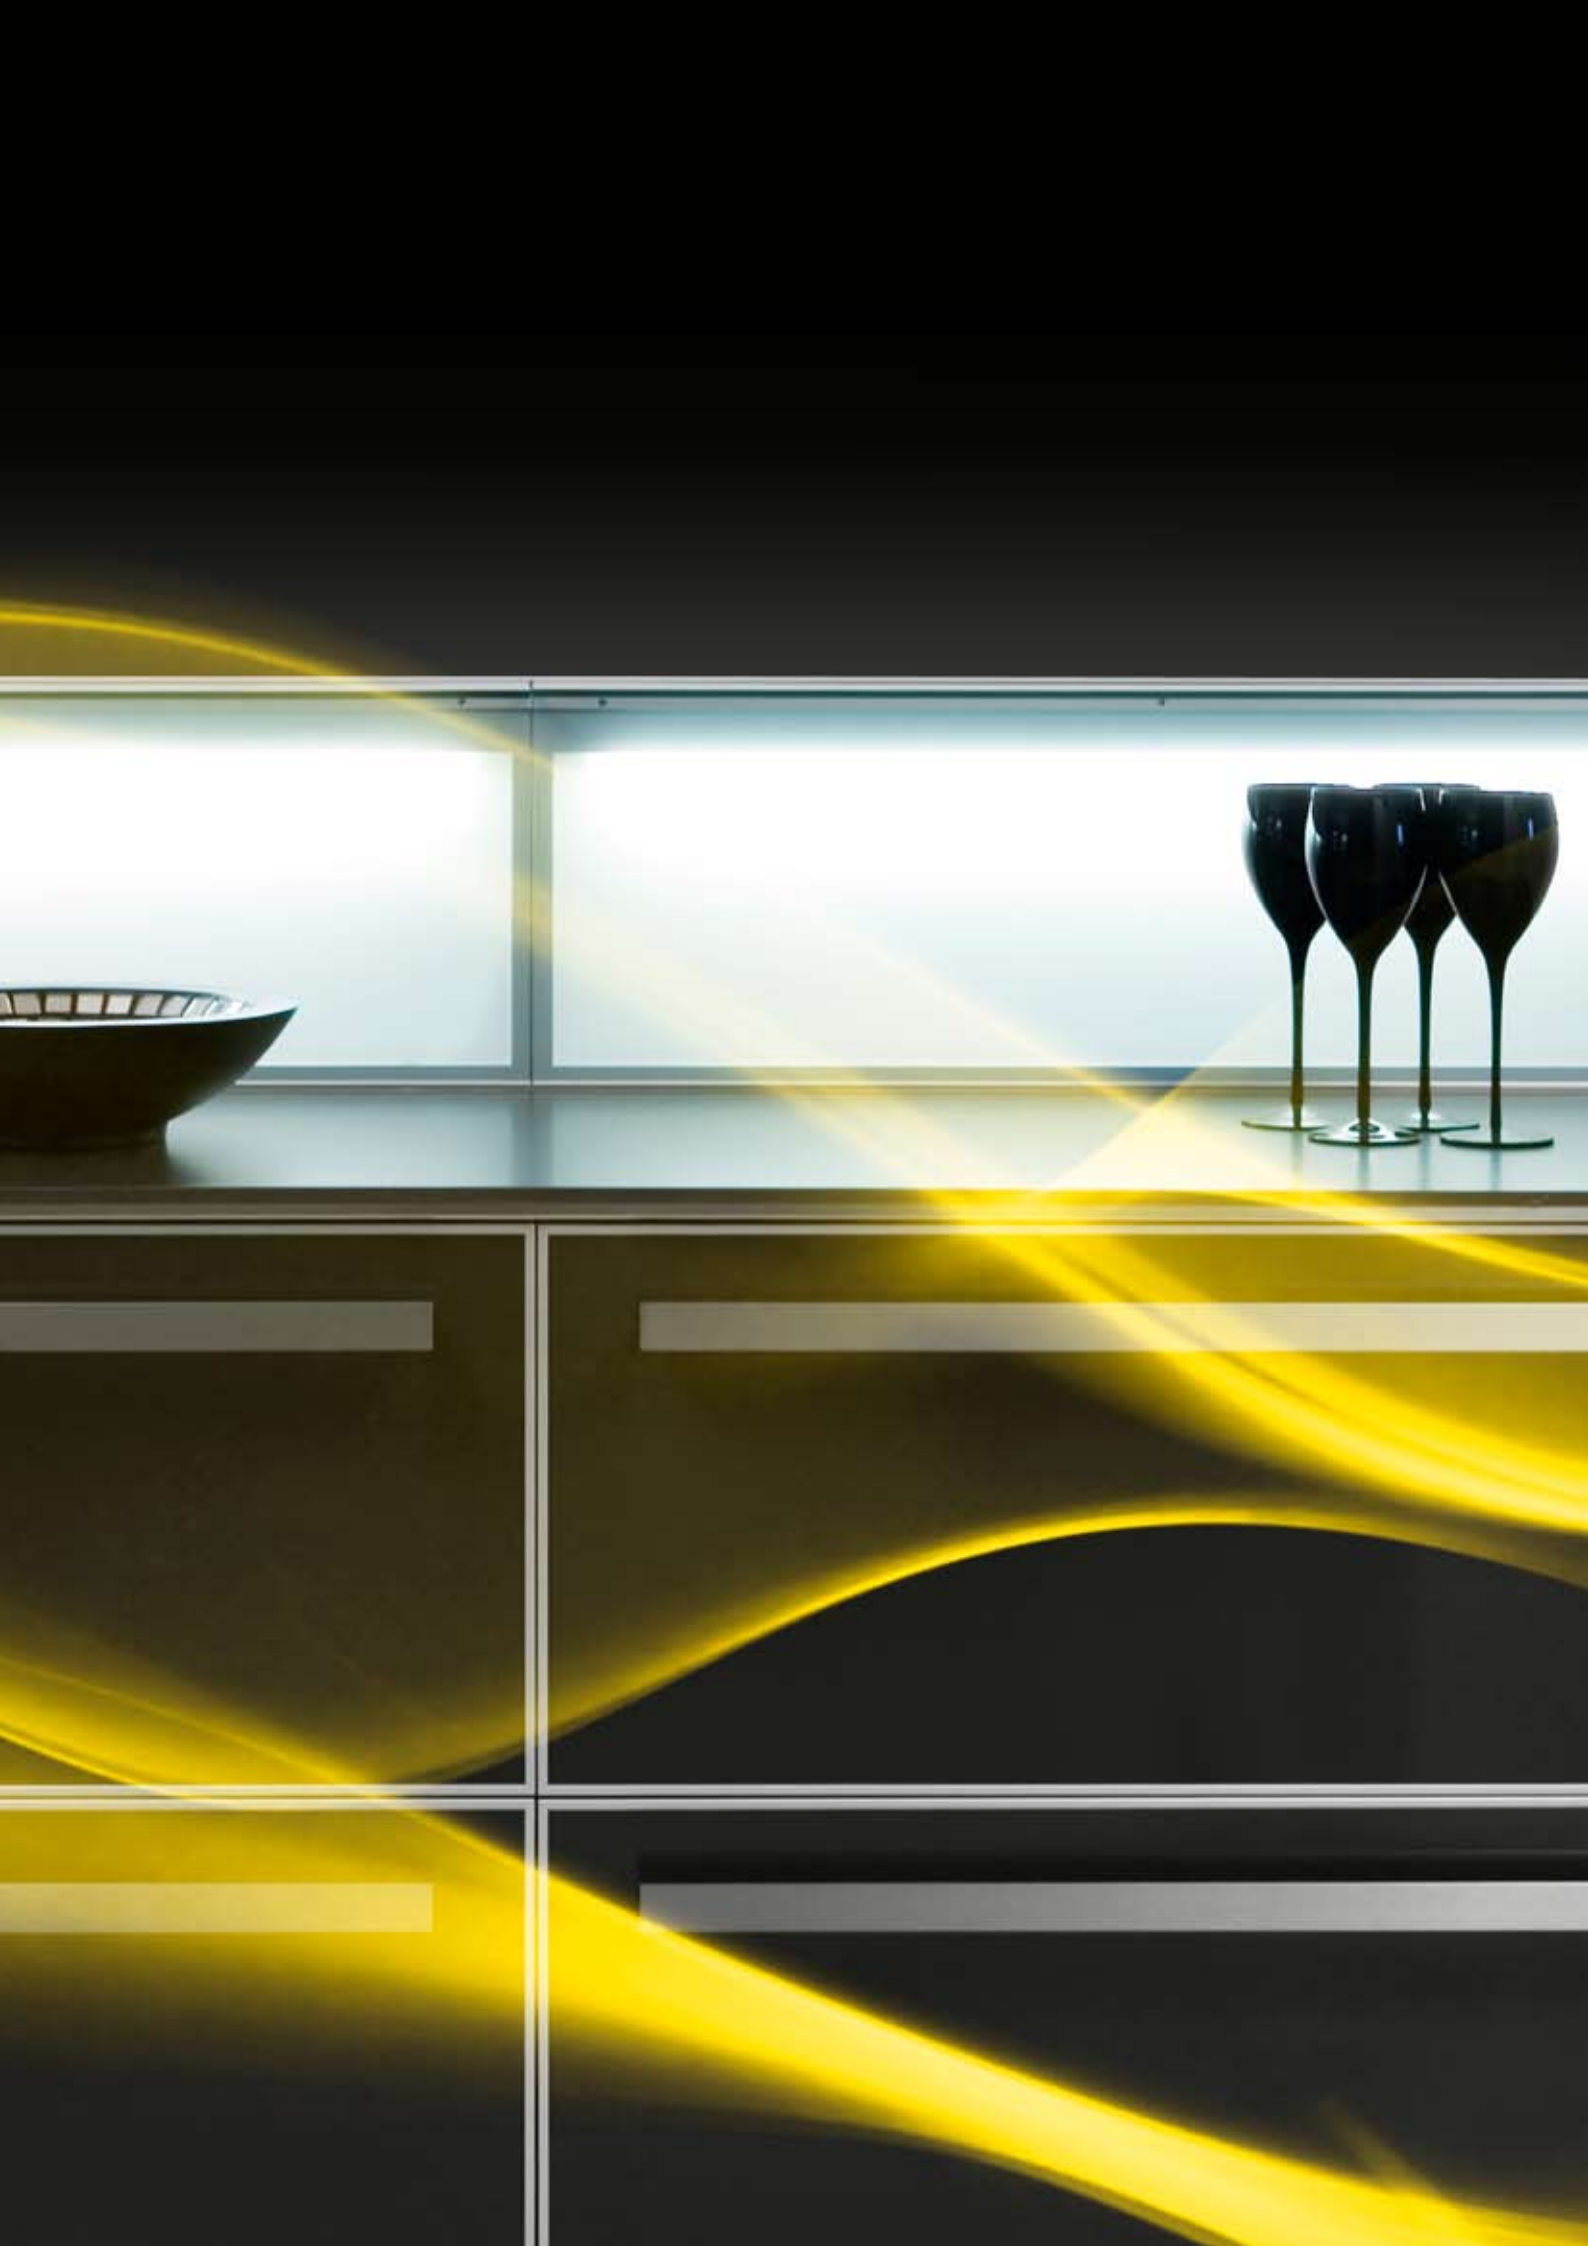



# 03

## BÄNK-SKÅP-VÄGG

Funktionellt, behagligt och praktiskt! Här hittar du en rad olika möjligheter att skapa en både stämningsfull och effektiv belysning. För att åstadkomma en optimal ljussättning i ett rum eller en lokal, krävs ett flertal olika ljuskällor på olika höjdnivåer. Glöm inte bort förvaringsutrymmen, som garderober, skåp och lådor.




## LD 6000 A / LD 6000 E / LD 6000 EF

Minimalistiska armaturer med god belysning för montering/infällnad i skåp, garderober eller liknande. Passar bra i kök, sovrum, förvaringsutrymmen, kontor mm. Levereras med det supertunna lysröret T2 (endast Ø7mm), kabel 2000mm + Mini Plug-anslutning.

De senaste T2-lysrören ger, trots sin låga energiförbrukning (upp till 80% lägre än standardlysrör), en extremt hög ljusåtergivning. Tack vare de små dimensionerna erbjuds en mängd installationsmöjligheter.



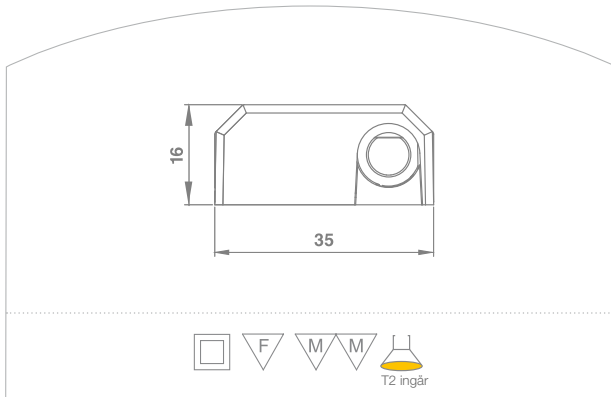

## LD 6000 A

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	L	H	B
● Alu-look	98963	230	13	523	16	35
● Alu-look	98964	230	21	827	16	35
● Alu-look	98965	230	23	927	16	35

ⓘ Kabel: 2000 mm. +Mini Plug-anslutning.  
Max 10st eller 10m kan kopplas samman.

## LD 6000 A Strömtrytare


Art.Nr. 98968



## LD 6000 A Adapter

Art.Nr. 98969


Adapter för sammankoppling av armaturer.

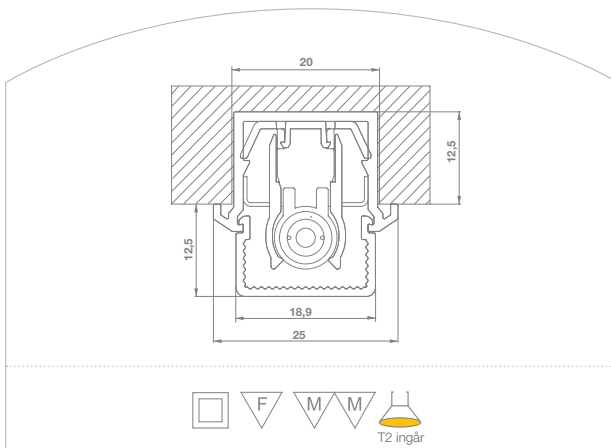

## LD 6000 E

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	inf.L	L	Skåpbredd
● Alu-look	98951	230	8	338	355	400
● Alu-look	98953	230	13	539	556	600
● Alu-look	98954	230	21	843	860	900

ⓘ Kabel: 2000 mm + Mini Plug-anslutning.

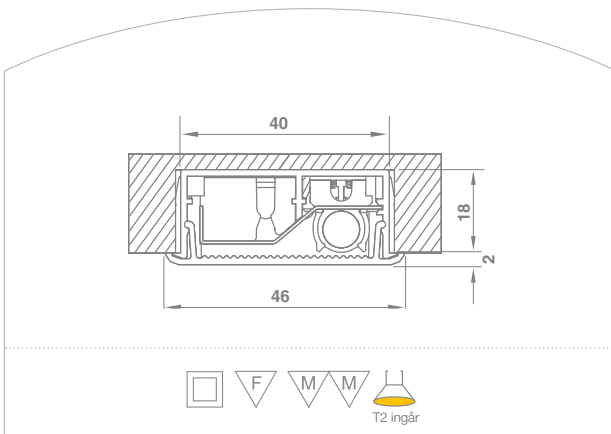

## LD 6000 EF

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	inf.L	L
● Alu-look	98955	230	13	528	531
● Alu-look	98957	230	21	832	835
● Alu-look	98958	230	23	932	935

ⓘ Kabel: 2000 mm + Mini Plug-anslutning.

## PRIMA DR

Belysning med integrerad strömbrytare för montering i lådor och skåp. Tänds vid öppning av låda/lucka och släcks vid stängning.

- aluminiumprofil med frostad belysningskåpa för ett jämnt sken
- finns för lådor/skåp med bredden 600, 800, 900, 1000 och 1200mm
- passar i stommar med en tjocklek på 16-20mm



## PRIMA DR

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	Längd	Skåpbredd
Aluminium	97141	230	8*	560	600
Aluminium	97142	230	14**	763	800
Aluminium	97144	230	14**	860	900
Aluminium	97143	230	21**	963	1000
Aluminium	97145	230	21**	1160	1200


ⓘ Kabel: 1700 mm.

\* Lysrör ø16/G5

\*\* Lysrör T5/G5




Ø16/T5 ingår

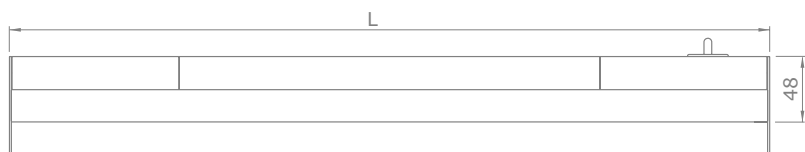



## ETERNITY

Ljuspanel med integrerat lysrör för montering i vägg, t.ex. ovanför diskbänk. Ljus/vit vägg bakom ger bäst ljusspridning i armaturen. Tätningslist, avsedd att placeras vid nedre kanten, ingår. Kombinera Eternity ljuspanel med den praktiska och eleganta glashyllan, för att få en smidig förvaringsyta, utan att bli av med arbetsyta.

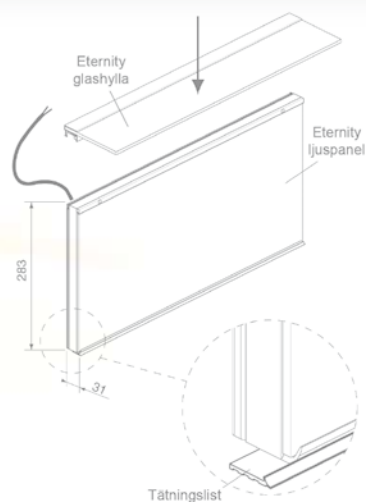

### ETERNITY LJUSPANEL

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	L	B
● Rostfritt	99145	230	13*	600	31
● Rostfritt	99146	230	21*	900	31
● Rostfritt	99147	230	28**	1200	31


i Kabel: 2000 mm  
\* Lysrör  $\varnothing$ 16/G5  
\*\* Lysrör T5/G5



### ETERNITY GLASHYLLA



Utförande	Art.nr.	L	B	H	Max belastning (kg)
Klart glas	99141	600	130	6	3*
Klart glas	99142	900	130	6	4,5*
Klart glas	99143	1200	130	6	6*

\* 0,5 kg/100 mm

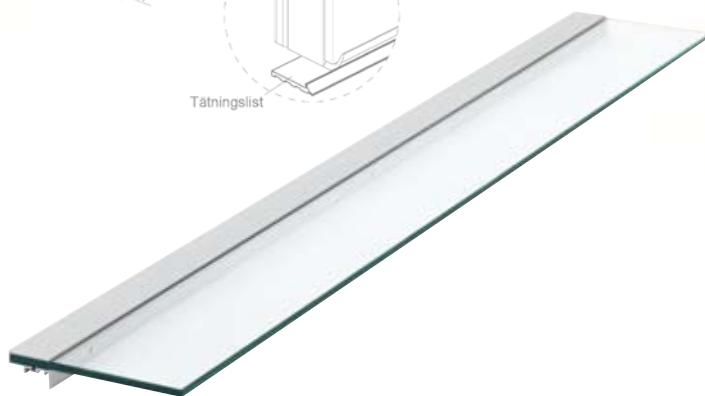




Vägghylla med integrerat lysrör och strömbrytare

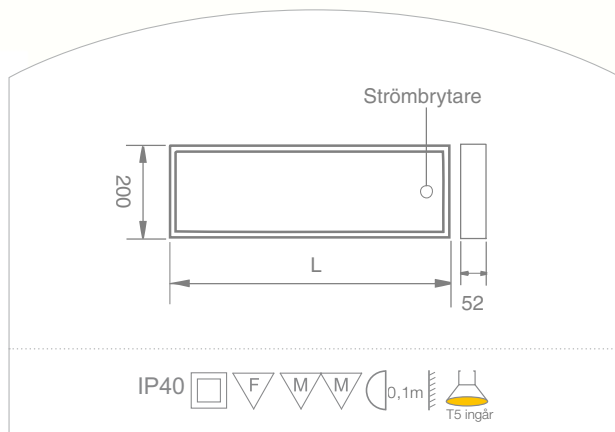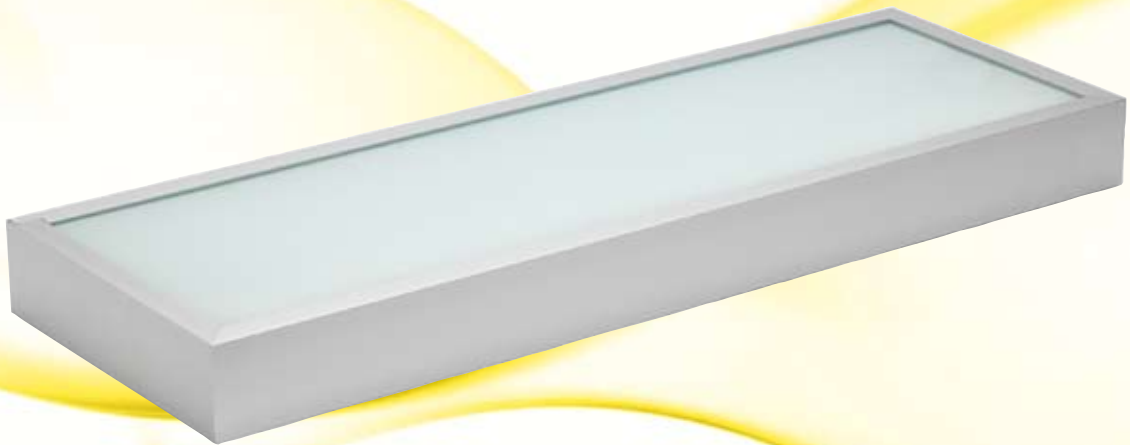

## ANTHEA LJUSHYLLA

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	L
Aluminium	97131	220-240	14	600
Aluminium	97132	220-240	21	900
Aluminium	97133	220-240	28	1200

ⓘ Kabel: 1500 mm  
Max belastning: 5kg

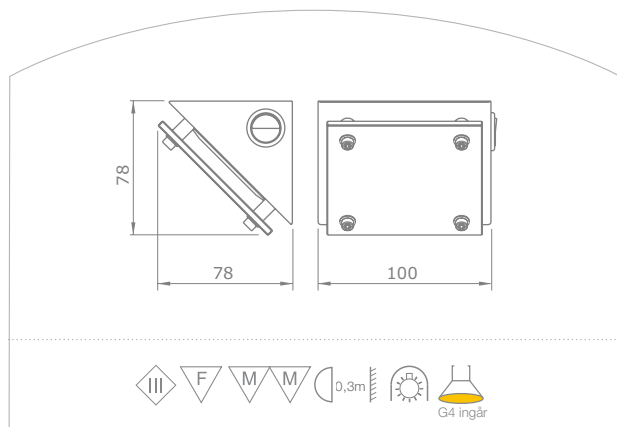

## ZERO

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Rostfritt	97161	12	20
● Rostfritt	97162*	12	3 x 20

ⓘ Kabel: 150/1800 mm.

\* 3-set med transformator + strömbrytare på en spot.




## OBLÓ SPOTRAMP

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	L	B	H
● Vit	97151	12	3 x 20	554	80	30



ⓘ Med integrerad dimmer och transformator.


Kabel: 1500 mm.

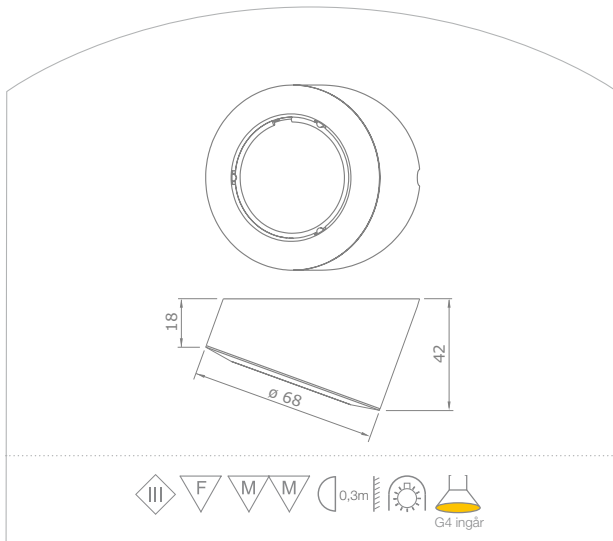

## SATURNO OB

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Aluminium	97191	12	20
● Krom	97192	12	20
● Mattnickel	97193	12	20

ⓘ Kabel: 2000 mm.

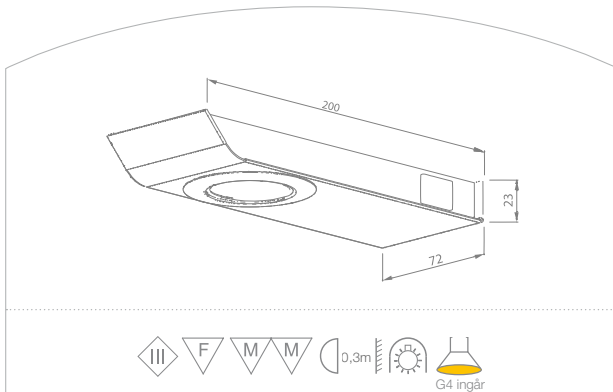

## EVOLUTION XL

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Rostfritt	97171	12	20
● Rostfritt	97172*	12	3x20

ⓘ Kabel: 2000 mm.

\* 3-set med transformator + strömbrytare på en spot.






## PIRAMIDE

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Rostfritt	97181	12	20
● Rostfritt	97182*	12	3 x 20

ⓘ Kabel: 2000 mm.


\* 3-set inkl. transformator och strömbrytare på en spot.

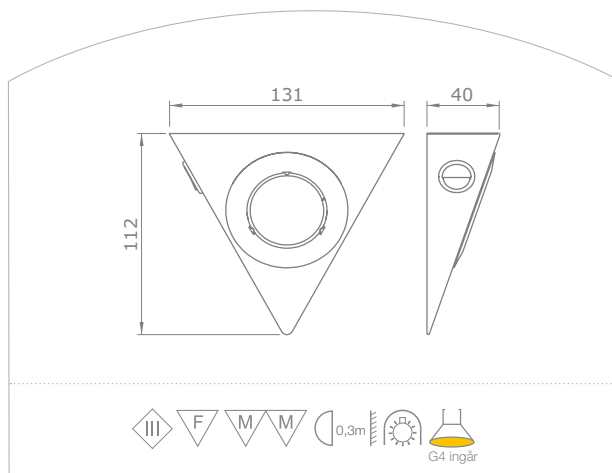

## TRI-SPOT

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Rostfritt	99105	12	20
● Alu-lock	99106	12	20


ⓘ Kabel: 2000 mm.

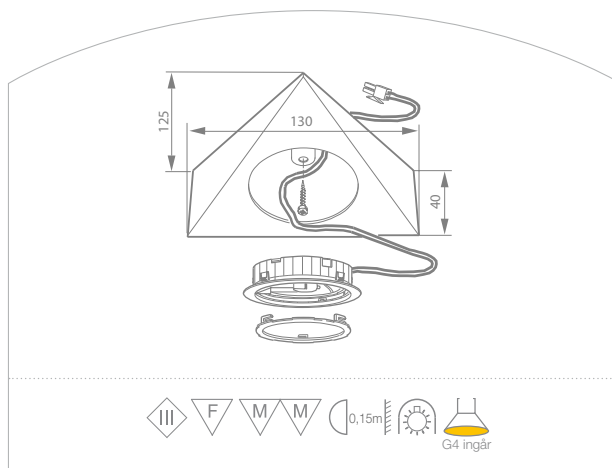


## KIL

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Rostfritt	99090	12	10

ⓘ Kabel: 2000 mm.

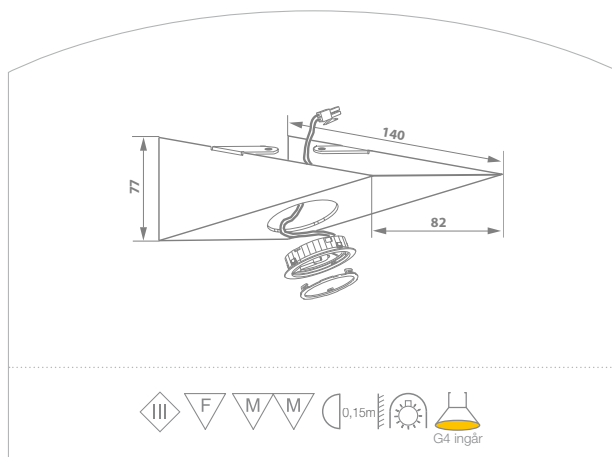

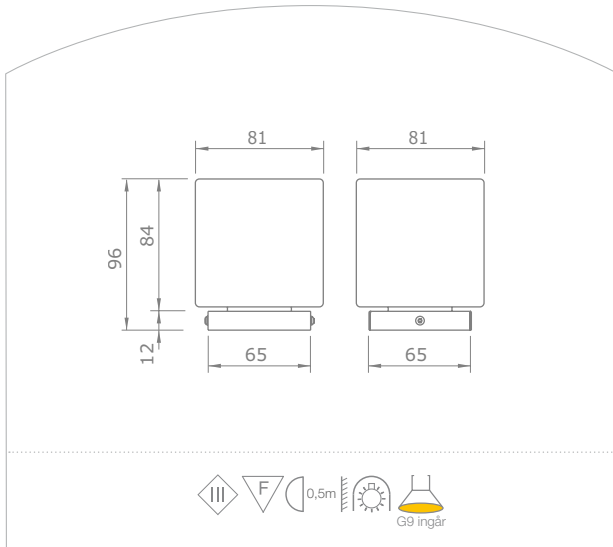


## ONE UP

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Krom/vitt glas	97185	230	40

ⓘ Kabel: 500 mm.





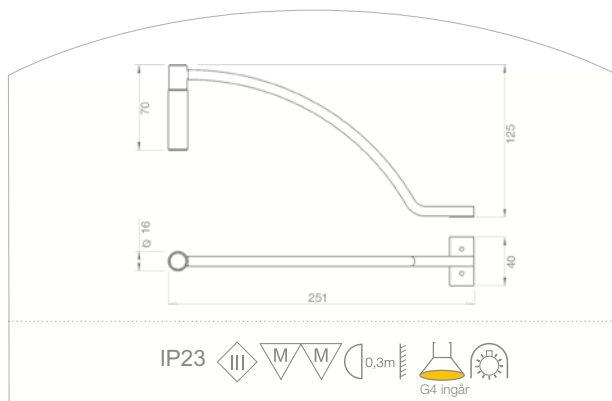

## PICCHIO

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
● Krom/matt glas	99136	12	20

ⓘ Kabel: 1800 mm.

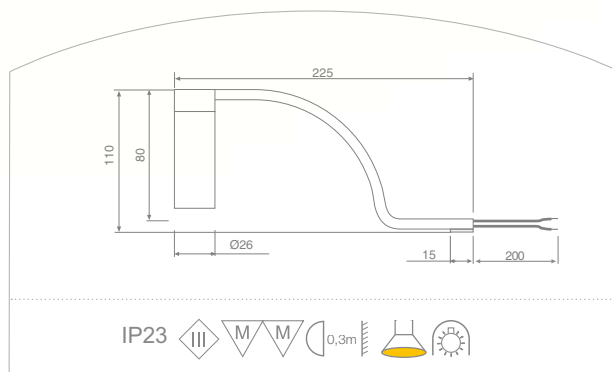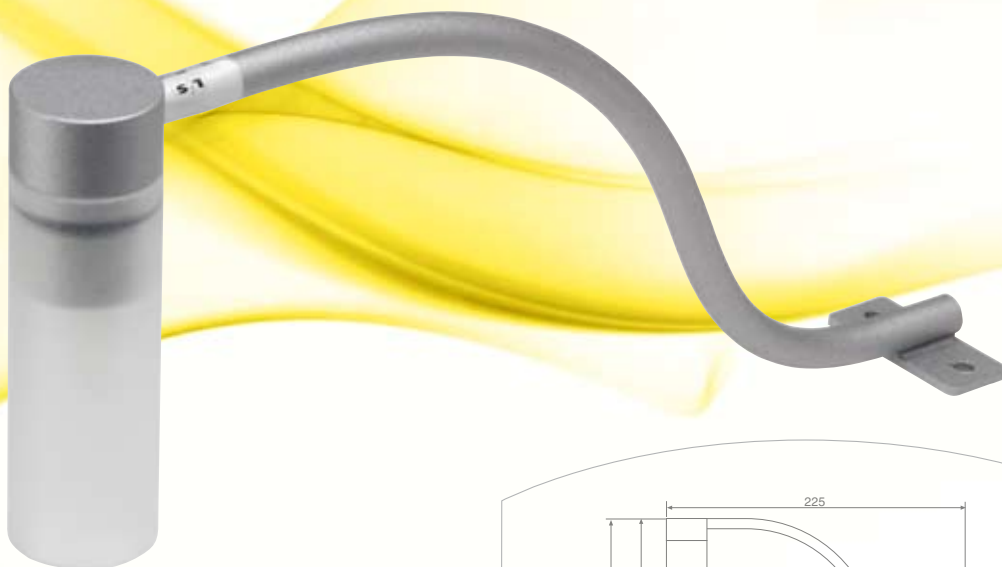

## ICE

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	B(fäste)
● Alu-look / matt glas	99135	12	20	35,5

ⓘ Kabel: 200 mm.



IP44



### LAMPETT CL311

Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	B	D	H
● Rostfritt	60311	230	40	61	95	182

IP44    
E14 ingår ej

### LAMPETT CL312


Utförande	Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	B	D	H
● Rostfritt	60312	230	2 x 40	350	95	61

IP44    
E14 ingår ej

## LD 2005/LD 2005 U

Enkel och elegant belysning för användning i skåp, garderobers och lådor. Kan med fördel även användas som en diskret ljusramp under överskåp eller liknande utrymmen. Samtliga armaturer levereras med Mini Plug, vilket innebär små håltagningar och enkel installation. Till de kapningsbara profilerna tillkommer delar som är nödvändiga för en fullständig produkt. Du behöver förutom profilen: armatur, lysrör, ändavslut och 2-3 st fjäderclips.

Om du väljer kapningsbar profil, observera att den kapade längden måste anpassas till längder på de lysrör och armaturer som finns (8W, 13W, 21W eller 28W).

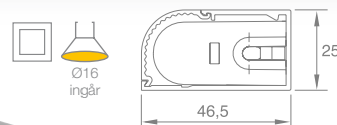

## LD 2005 KOMPLETT PAKET

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	L	H	D
Aluminium	99076	230	8	365	25	46,5
Aluminium	990761	230	8	465	25	46,5
Aluminium	99077	230	13	565	25	46,5
Aluminium	99078	230	13	765	25	46,5

ⓘ Kabel: 1500 mm + Mini Plug-anslutning.

## LD 2005 ARMATUR

Art.nr.	Spänning (V)	Effekt (W)	L	B	H
99071	230	8W*	320	20	42
99072	230	13W*	550	20	42
99073	230	21W**	880	20	42
99074	230	28W**	1180	20	42

ⓘ Mini Plug-anslutning.

\* Lysrör ø16/G5 \*\* Lysrör T5/G5



## LD 2005 PROFIL & TILLBEHÖR

Modell	Utförande	Art.nr.	L	H	D
Profil LD 2005	Aluminium	99079	1800 (kapningsbar)	25	46,5
Profil LD 2005	Aluminium	99080	3000 (kapningsbar)	25	46,5
Ändavslut LD 2005 vänster *	Alu-look	99081	46x25	-	46,5
Ändavslut LD 2005 höger	Alu-look	990819	46x25	-	46,5
Fjäderclip	-	99089	-	-	-

\* Med hål avsett för genomgång av kabel




## LD 2005 U PROFIL

Modell	Utförande	Art.nr.	L	B	H	D
Profil	● Aluminium	99062	2000 kapningsbar	53	33	
Ändavslut 2-pack	● Aluminium	99065		53	33	
Väggfäste	● Alu-look	99066		30	106	65
Fjäderclip		99067				

❗ Profilen måste kompletteras med armatur LD 2005. Se sid. 50

## LD 2005 Väggfäste

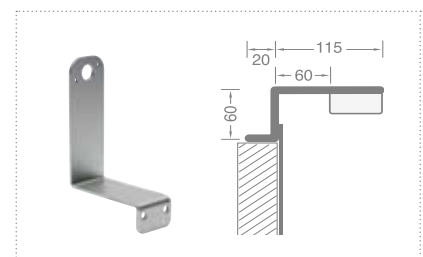




## CORNER SYSTEM

Bänkbelysning designad för att ge en riktigt bra arbetsbelysning. På undersidan av armaturerna finns en profil avsedd för redskapssystemet Linéro.

(se mer på [www.beslagdesign.se](http://www.beslagdesign.se))

Corner finns i två varianter, CORNER STANDARD och NEW CORNER MULTI. Corner Standard är en enskild armatur i fasta längder med inbyggd nätkabel. New Corner Multi består av ett antal separata enheter, som med en medföljande kopplingsplint enkelt kopplas samman till ett komplett belysningssystem. Maximalt åtta armaturer kan kopplas till ett sammanhängande system. Varje armatur är försedd med en strömbrytare. För att kunna släcka/tända flera armaturer samtidigt används Strömbrytare Multi. Strömförsörjningen till eluttagen (jordade) går via en separat nätkabel.

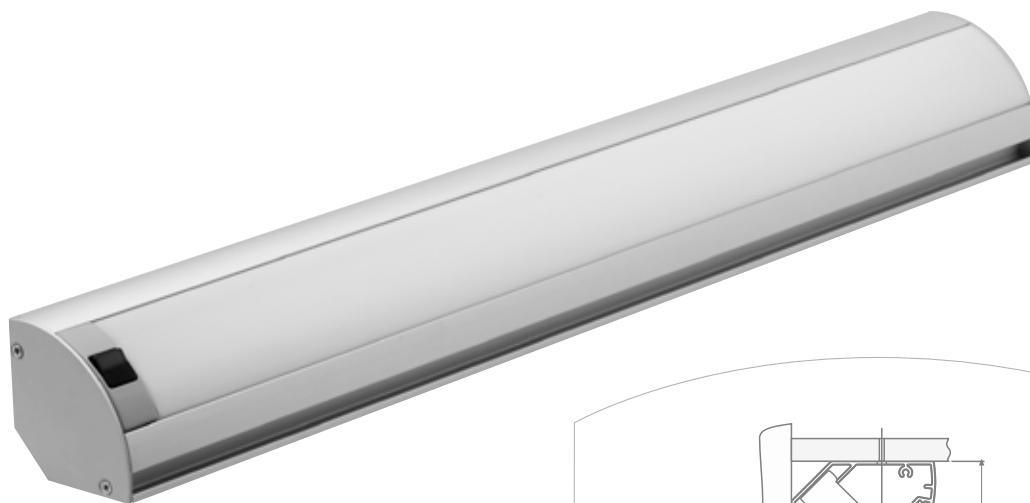


### CORNER STANDARD

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	L	D	H
Aluminium	99210*	230	13*	600	64	64
Aluminium	99211**	230	21**	900	64	64
Aluminium	99212**	230	28**	1200	64	64

ⓘ Kabel: 3000 mm.

\* lysrör Ø16/G5

\*\* lysrör T5/G5

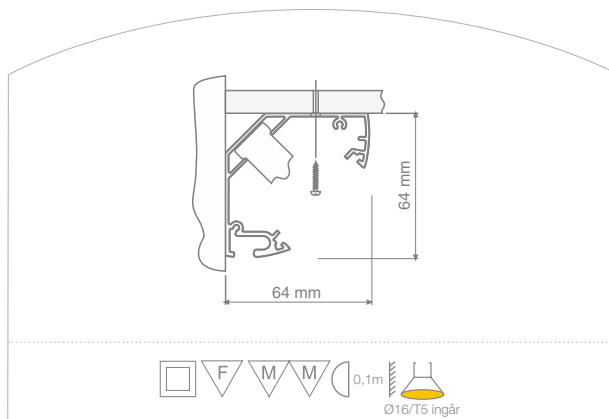

Skissen & symbolerna gäller även NEW CORNER MULTI



## NEW CORNER MULTI

Utförande	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	L	D	H
Aluminium	992201	230	13*	558	64	64
Aluminium	992211	230	21**	890	64	64
Aluminium	992221	230	28**	1190	64	64

📄 Kabel: 1500 mm.



\* lysrör Ø16/G5

\*\* lysrör T5/G5



**Kapningsbar profil**  
(vid behov av passbitar)



**Hörnprofil**



**Dubbelkontakt**

Kabel: 1850 mm.  
Jordat dubbeluttag med egen nätkabel  
230V



**Strömbrytare**

Kabel: 2800 mm.  
230V



**Täckande gavel**

## TILLBEHÖR

Modell	Utförande	Art.nr.	L	D	H
Strömbrytare Multi höger	Aluminium	99231	93	64	64
Strömbrytare Multi vänster	Aluminium	99232	93	64	64
Dubbeluttag Multi	Aluminium	99233	150	64	64
Kapningsbar profil	Aluminium	9924	500	64	64
Hörnprofil	Aluminium	99227	150 x 150	64	64
Täckande gavel	Aluminium	99241		64	64

**Kopplingsplint**

Enheterna kopplas ihop med en kopplingsplint som medföljer armaturerna.






# 04

## TILLBEHÖR

Det nödvändiga och det outhärliga lilla extra! Här finner du allt från det nödvändiga, som transformatorer och ljuskällor, till det du inte visste, att du inte klarade dig utan. Eluttag, som går att trola bort, strömbrytare med dimmerfunktion på sladd, det smidiga kopplingssystemet Mini Plug och en massa annat smått och gott.

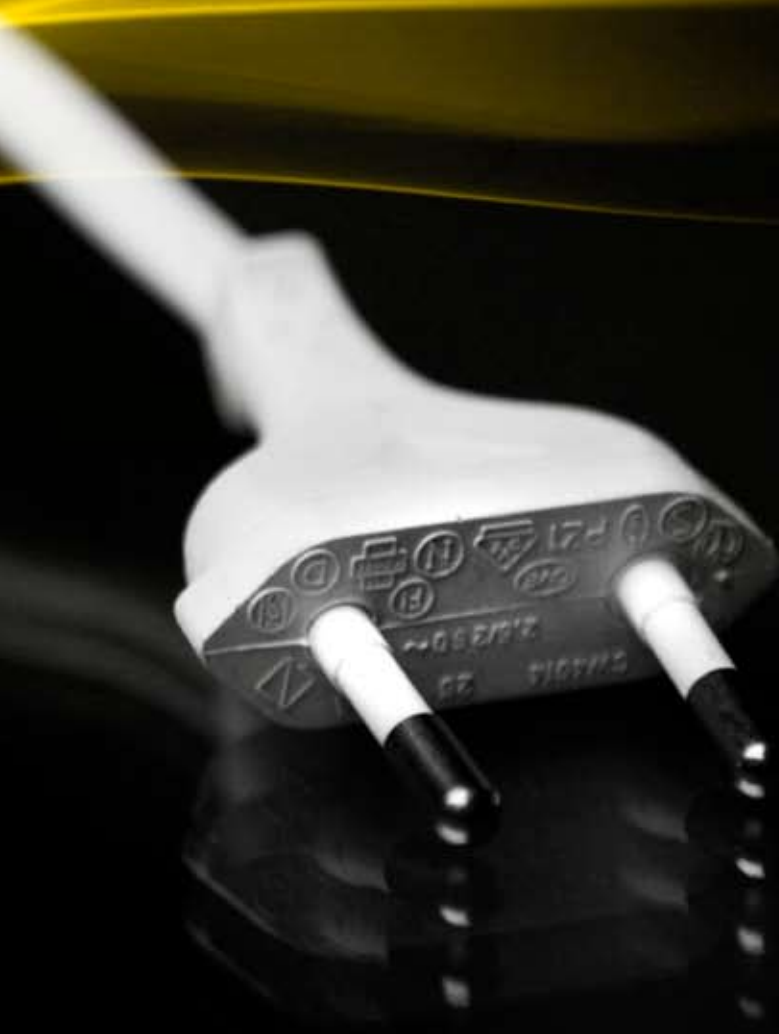



reddot design award  
winner 2006

## POWERPORT EVOLINE

Utförande	Art.nr.	H	inf.Ø	Uttag	Lock
● Krom	98902	287	102	3	Krom
● Aluminium	98911	237	102	2	Alulook
● Aluminium	98912	287	102	3	Alulook
● Aluminium	98921	237	102	2	Rostfritt
● Aluminium	98922	287	102	3	Rostfritt
● Aluminium	98931	287	102	2	Rostfritt + blå diod i lock
● Aluminium	98932	337	102	3	Rostfritt + blå diod i lock
● Aluminium	98941	322	102	3 + 2 nät	Alu look
● Aluminium	98942	322	102	3 + 2 nät	Rostfritt

ⓘ Fler mått se pdf på [www.beslagdesign.se](http://www.beslagdesign.se)

Kabel: 3000 mm  
230V/16A



Designad och prisbelönt, utdragbar strömpelare som infästes i bordsskiva, bänkskiva eller skåp. Välj Powerport efter just dina behov och smak. Finns med vanliga eluttag eller eluttag i kombination med nätuttag. För den som vill ha en extra lyxig känsla finns också två modeller med ljusdioder i locket. Effektfullt och praktiskt i t.ex. konferenslokal, kontor, hotellrum eller kök.

Monteras i skiva med maxtjocklek: 50mm.  
Minsta avstånd från kant till centrum: 65mm.

## SLADDIMMER

Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)	Utförande
97199	220-240	10-60	Transparent
97198	220-240	10-60	Vit

ⓘ Kabel: prim: 1500+euoplug, sec:500

Sladddimmer med EU-kontakt för ljusreglering av 230V glödlampor och lågvoltshalogen med elektroniska transformatorer



## IR-RÖRELSESENSOR

(STRÖMBRYTARE)

Art.nr.	Utförande	Ø	H	inf.Ø	inf.D
99415	● sensor: krom	25	2	18	33

① Mått i tabell gäller sensorn  
 Sensorkabel: 200 mm  
 220-240V/max 100W




Sensor med hållare

## IR-SENSOR SIMPLY ON/OFF

(STRÖMBRYTARE)

Art.nr.	Ø	H	inf.Ø	inf.D
99417	17,5	4	13	15

① Mått i tabell gäller sensorn.  
 Sensorkabel: 2000 mm  
 100-240V/max 100W

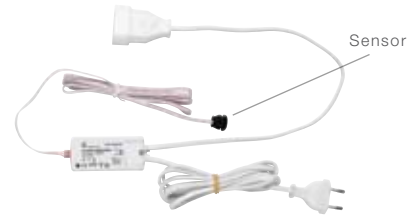

Sensor

## FJÄRRKONTROLL / MOTTAGARE

Modell	Art.nr.	Utförande	L	B	H
Fjärrkontroll	99401	● Svart/alu-look	67	30	6
Mottagare	99402	● Vit	(230V/max 2,5A)		

① Avsett för apparaturer/armaturer med skyddsklass II




Ha koll på din belysning med fjärrkontroll och mottagare. Med en liten smidig fjärrkontroll väljer du vilken av de tre kanalerna/anslutningarna, med respektive inprogrammerad belysning, du vill släcka eller tända. Avsett för Mini Plug-system. (Ej dimbart.)



Fjärrkontroll



Mottagare

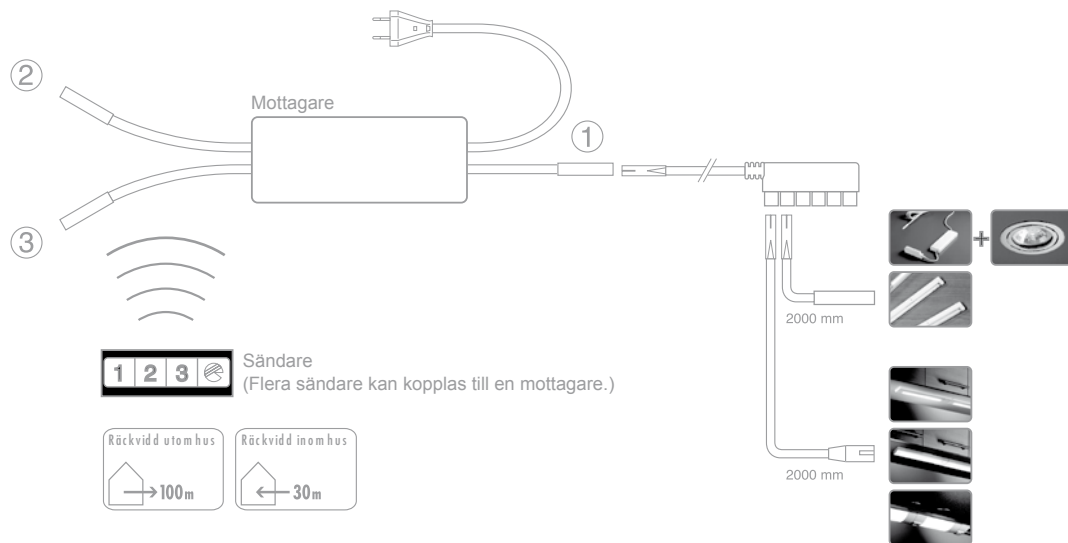



## DRIVDON & TILLBEHÖR

Drivdonen kan variera i utseende och storlek i jämförelse med bilderna.

### DRIVDON-A (12V)


Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
99261	12	15


 6 anslutningar



### DRIVDON-C (12V)

Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
99262	12	6

 4 anslutningar



### DRIVDON SLT 15 (24V)

Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
97124	24	15

 6 anslutningar



### DRIVDON TOUCHDIMMER

Art.nr.	Spänning(V)	Effekt(W)
97125	24	30

 12 anslutningar


SELV



## DRIVDON NANO (350mA)

Art.nr.	Strömstyrka(mA)	Effekt(W)
97121	350	6


① 4 anslutningar

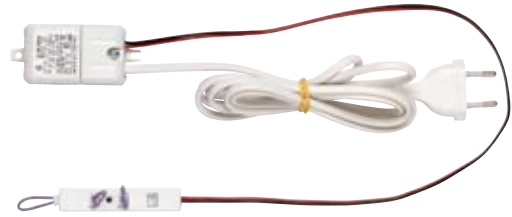

## DRIVDON CD17 (350mA)

Art.nr.	Strömstyrka(mA)	Effekt(W)
97122	350	17

① 6 anslutningar

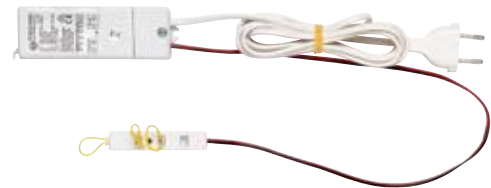

## DRIVDON DRIKON DIMBART

Art.nr.	(mA/V)	Effekt(W)
97126	350mA	15
97127	12V	10
97128	24V	20

① 6 anslutningar



## DIMMER PIX+DISTANS

Art.nr.	Utförande	Ø	H	inf.Ø	inf.D
971261	Rostfri look	35	21*	30	17
971262	Krom	35	21*	30	17

① Dimmern kan monteras antingen utanpåliggande (med distans) eller infälld (utan distans). Används tillsammans med Drivdon DRIKON dimbart. (ovan)

\* Höjd vid infällnad: 10



## KOPPLINGSPLINT LED (350mA)

Art.nr.	
97123	Avsedd för Drivdon 350mA

① 3 anslutningar



## KOPPLINGSPLINT LED (12V/24V)

Art.nr.	
99265	Avsedd för Drivdon 12V och 24V

① 12 anslutningar.



## TRANSFORMATORER & TILLBEHÖR

Transformatorerna kan variera i utseende och storlek i jämförelse med bilderna.

### TRAFO MOUSE

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
994951	70W	12	20-70
994952	105W	12	35-105
994953	150W	12	50-150

Dimbara på primär och sekundärsidan



### ALLDIMMERTRAFO

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
994941	60W	12	10-60
994942	105W	12	35-105
994943	150W	12	30-150

Dimbara på primär och sekundärsidan



### TRAFO 200/250

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
994954	200	12	100-200
994955	250	12	100-250

Dimbara på primär och sekundärsidan



### TRAFO ET60/ET120

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
99473	ET60	12	10-60
99474	ET120	12	20-120

6 AMP anslutningar. Dimbara på primärsidan.



## TRAFÖ PT60/PT105

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
99471	PT60*	12	10-60
99472	PT105**	12	20-105


- ⓘ \* 6xAMP anslutningar  
 \*\* 5xAMP anslutningar  
 Dimbara på primärsidan.



## DOSTRANSFORMATOR

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
99492	70	12	20-70
99493	105	12	35-105


- ⓘ Dimbara på primär och sekundärsidan.

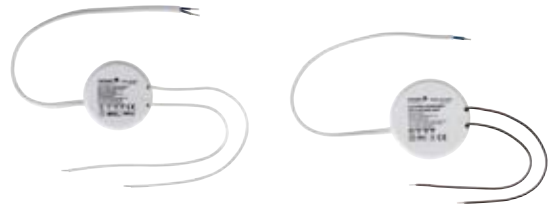

## TOUCHDIMMER TRAFÖ SEC

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
99475	SEC 70	12	20-70
99476	SEC 105	12	35-105

- ⓘ 6xAMP anslutningar + dimmerkontroll. Dimbara sekundärsidan.

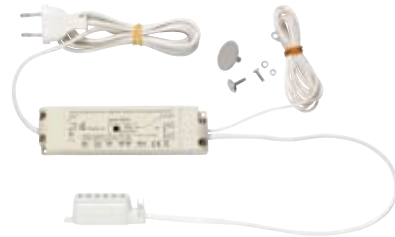

## TOUCHDIMMER TRAFÖ PRIM

Art.nr.	Modell	Spänning(V)	Effekt(W)
99478	PRIM 60	12	20-60
99479	PRIM 105	12	20-105

- ⓘ 6xAMP anslutningar + dimmerkontroll. Dimbara på primärsidan.



## KOPPLINGSPLINT AMP

Art.nr.	Kabel	Övrigt
99810	140mm	6xAMP anslutningar
99812	140mm	5xAMP anslutningar
99813	900mm	6xAMP anslutningar





LJUSKÄLLA G4



LJUSKÄLLA GY6,35



LYSRÖR Ø16/T5



LJUSKÄLLA GU10



LJUSKÄLLA GU5,3

Modell/Fattning	Art.nr.	Spänning (V)	Effekt(W)	L	Ø	Spridningsvinkel
G4	9983	12	10			
G4	9984	12	20			
GY6,35	9982	12	20			
GY6,35	99824	12	35			
GY6,35	99821	12	50			
Lysrör Ø 16/G5	99851	230	8	288	16	
Lysrör Ø 16/G5	99852	230	13	517	16	
Lysrör T5/G5	99853	230	21	849	16	
Lysrör T5/G5	99854	230	28	1149	16	
GU 5,3	9992	12	20			36°
GU 5,3	9994	12	20			10°
GU 5,3	9995	12	50			36°
GU 5,3	9997	12	50			10°
GU 5,3	9998	12	35			36°
GU 5,3	9999	12	35			10°
GU 10	99901	230	35			35°
GU 10	9990	230	50			35°






## MINI PLUG-SYSTEM


Enkelt och funktionellt. Mini Plug ger snabbare, och framför allt snyggare, installationer av miljöbelysning i skåp, möbler, ramper etc. De smala kopplingarna (honkontakt:  $\text{Ø}9,5\text{mm}$ /hankontakt:  $\text{Ø}7\text{mm}$ ) innebär minimal håltagning när olika enheter skall kopplas samman. De små skarv-/fördelningsdosorna kan lätt "gömmas undan" på ett tillfredsställande sätt.

Genom ett enkelt och logiskt färgkods-system kopplas rätt kontakter, förlängningsmoduler, kablar, mm, samman till den slutliga funktionen.

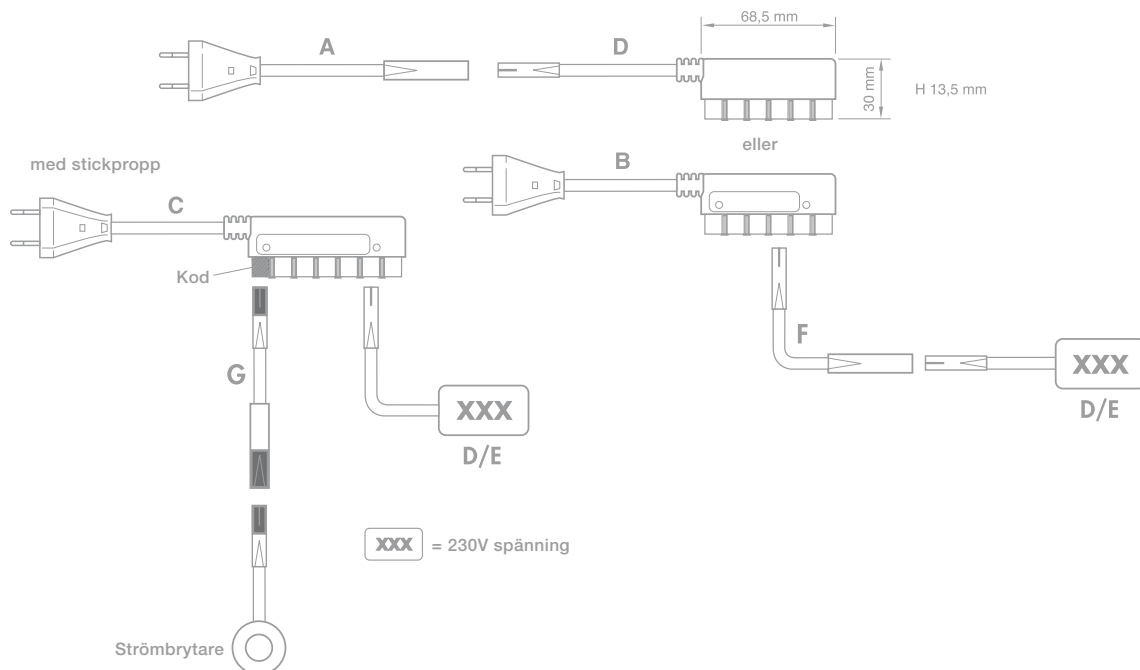




A  
Anslutningskabel med europlug  
och Mini Plug.  
230V/2,5A

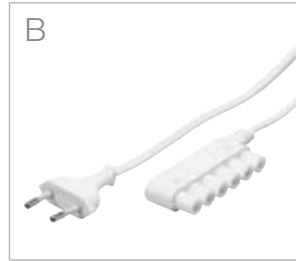

B  
Anslutningskabel med europlug.  
För anslutning av max 6 enheter  
med Mini Plug.  
230V/2,5A

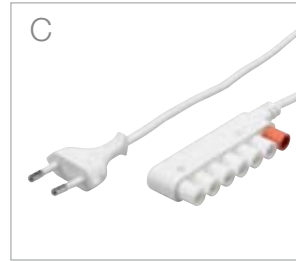


C  
Anslutningskabel med europlug.  
För anslutning av max 6 enheter  
med Mini Plug varav ett färgkodat  
uttag för strömbrytare.  
230V/2,5A



D  
Anslutningskabel/Grenuttag med  
Mini Plug. För anslutning av max  
6 enheter med Mini Plug.  
230V/2,5A




E  
Anslutningskabel med Mini Plug.  
För anslutning av max 6 enheter  
med Mini Plug varav ett färgkodat  
uttag för strömbrytare.  
230V/2,5A

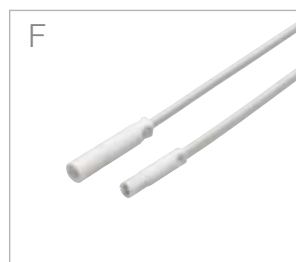

F  
Förlängningskabel med Mini Plug.  
230V/2,5A



G  
Färgkodad förlängningskabel för  
anslutning mellan strömbrytarkabel  
och grenuttag.  
230V/2,5A

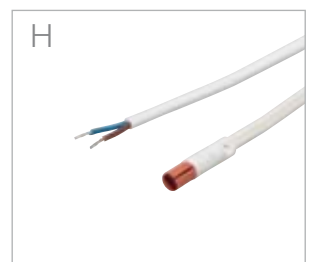


H  
Färgkodad förlängningskabel för  
anslutning mellan extern ström-  
brytare och grenuttag.  
230V/2,5A



I  
Dörrkontakt med färgkodad  
anslutningskabel.  
Kopplas till C eller E.  
230V/2,5A



J  
Strömbrytare med anslutningskabel.  
Kopplas till C eller E.  
230V/2,5A

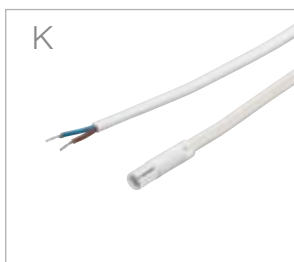

K  
Anslutningskabel för anslutning  
mellan transformator och  
Mini Plug-system.  
230V/2,5A



L  
Adapterkabel med en europlug  
(hona) och en MiniPlug (hane).  
230V/2,5A

Modell	Art.nr.	L
Anslutn. kabel - A	98101	3000
Anslutn. kabel/grenuttag - B	98105	3000
Anslutn. kabel/grenuttag + 1 kodat uttag - C	98109	3500
Anslutn. kabel/grenuttag - D	98113	2000
Anslutn. kabel/grenuttag + 1 kodat uttag - E	98117	2000
Förlängningskabel - F	98120	235
Förlängningskabel - F	98121	500
Förlängningskabel - F	98122	1000
Förlängningskabel - F	98123	1500
Förlängningskabel -F	98124	2000
Förlängningskabel kodad - G	98129	2000
Förlängningskabel kodad - H	98125	2000
Dörrkontakt - I	99083	2000
Strömbrytare - J	98137	Ø 66
Anslutningskabel - K	98126	2000
Adapterkabel - L	98102	200



Vid installation av infällnadsdownlight ska i regel säkerhetsbox användas. Om det inte finns något brännbart material runt armaturen samt god luftarea kan de monteras utan box. Kontakta Beslag Design för beställning av säkerhetsbox.



### HÅLFRÄS

Art.Nr. 99297  
Ø 55 mm



### HÅLSÅG

Art.Nr. 99298  
Ø 55 mm



### HÅLSÅGS- HÅLLARE

Art.Nr. 99299

## TECKENFÖRKLARINGAR



Säkerhetsklass II. Bruksföremål med dubbel isolering får anslutas till skyddsjordade uttag via sk europlug.



Säkerhetsklass III. För anslutning till lågspänning via transformator.



Armaturen får monteras på normalt brännbart material. (Ytor gjorda av material som trä eller träliknande material som är mer än 2 mm tjockt).



Armaturen får övertäckas med värmeisolerande material.



Armaturen får inte övertäckas med värmeisolerande material.



Armaturen får inte monteras på normalt brännbart material.



Får monteras på ytor av ospecificerat brännbart material. (Som delar av möbler av trä). Temperaturen får ej överstiga 95°C vid normal användning.



XX = Minsta tillåtna avstånd mellan ljuskälla och belyst objekt.



Använd endast ljuskälla med denna symbol. (Halogen)



Anger vilken typ av ljuskälla som passar armaturen.



Safety/separated extra-low voltage (spänningen kan inte överskrida ELV=extra-low voltage=lågspänning under normala förhållanden eller vid ett enkelt fel).

# PRODUKTFÖRTECKNING

Sid	Sid	Sid	Sid
15-0 .....20	Förlängningskabel	Lysrör Ø16 .....62	Tellus armatur .....28
15-15 .....20	färgkodad-H .....65	Lysrör T5 .....62	Touchdimmer trafo SEC .....61
15-30 .....20	Game .....19	Match .....19	Touchdimmer trafo PRIM .....61
15-40 .....20	Glam .....15	Matrix .....18	Trafo Mouse .....60
Adapterkabel-L .....65	Hålfräs .....66	Mottagare .....57	Trafo 200/250 .....60
Alldimmertrafo .....60	Hålsåg .....66	Nemo .....33	Trafo ET60/ET120 .....60
Anslutn. kabel-A .....65	Hålsågshållare .....66	Neo .....18	Trafo PT60/PT105 .....61
Anslutn.kabel/grenuttag-B .....65	Ice .....48	Net .....11	Tri-spot .....46
Anslutn.kabel/grenuttag	IR-rörelsesensor	Net SP .....11	Täckglas Tellus/Uranus .....29
+1kodat uttag -C .....65	(strömbrytare) .....57	Nova .....32	Uranus (10W) .....28
Anslutningskabel/	IR-sensor SIMPLY on/off .....57	Oblö spotramp .....44	Uranus (20W) .....28
grenuttag-D .....65	Kabel-K .....65	One Up .....47	Vega .....32
Anslutningskabel/	Kil .....46	Picchio .....48	Zero .....44
grenuttag+1kodat-E .....65	Kopplingsplint AMP .....61	Piramide .....46	
Anthea ljushylla .....43	Kopplingsplint LED (350mA) ...59	Pixel .....12	
Ceres .....17	Kopplingsplint LED	Pixel SP .....12	
Corner Multi .....53	(12V/24V) .....59	Pixel OB .....13	
Corner Multi dubbelkontakt ....53	Lampett CL 311 .....49	Posh .....14	
Corner Multi hörnprofil .....53	Lampett CL 312 .....49	Powerport Evoline .....56	
Corner Multi profil .....53	LD 2005 armatur .....50	Prima DR .....40	
Corner Multi strömbrytare .....53	LD 2005 profil .....50	Puck .....31	
Corner Multi täckande gavel ...53	LD 2005 komplett paket .....50	Puck med distansring .....31	
Corner Standard .....52	LD 2005 U profil .....51	Quadro .....34	
Dekorring Quadra A .....29	LD 2005 U ändavslut .....51	Reservglas m. ring/Uranus .....29	
Dekorring Quadra B .....29	LD 2005 ändavslut .....50	Rettangolo .....21	
Demo .....33	LD 2005 U väggfäste .....51	Saturno OB .....45	
Dimmer PIX+distans .....59	LD 2005 U fjäderclip .....51	Set .....19	
Distansring Uranus/Tellus .....29	LD 6000 A .....39	Shine .....15	
Dostransformator .....61	LD 6000 A strömbrytare .....39	Singel .....32	
Drivdon-A (12V) .....58	LD 6000 A adapter .....39	Sirius .....34	
Drivdon-C (12V) .....58	LD 6000 E .....39	Slide .....15	
Drivdon CD17 (350mA) .....59	LD 6000 EF .....39	Sladdimner .....56	
Drivdon DRIKON dimbart .....59	LED anslutningskabel .....24	Studios Dicro X1 .....35	
Drivdon Nano (350mA) .....59	LED flex 2000 med tillbehör ....22	Studios Dicro X2 .....35	
Drivdon SLT 15 (24V) .....58	Line profil .....24	Studios Dicro X3 .....35	
Drivdon touchdimmer (24V) ....58	LED stav .....24	Studios Dicro X4 .....35	
Dubbel .....32	LED skarvkabel .....24	Sunny A .....16	
Dörrkontakt - I .....65	Line bländskydd .....24	Sunny B .....16	
Eternity glashylla .....42	Line ändavslut .....24	Sunny C .....16	
Eternity ljuspanel .....42	Ljuskälla GU10 .....62	Sunny Round .....17	
Evolution XL .....45	Ljuskälla G4 .....62	Sunny Square .....17	
Fjärrkontroll .....57	Ljuskälla GY6,35 .....62	Stratos .....22	
Förlängningskabel-F .....65	Ljuskälla GU5,3 .....62	Strömbrytare-J .....65	
Förlängningskabel kodad-G .....65	Luna .....22	Säkerhetsbox .....66	



## Beslag Design

BESLAG DESIGN AB - BOX 1036, 269 21 BÅSTAD - TEL +46 (0)431-784 80  
FAX +46 (0)431-784 99 - [info@beslagdesign.se](mailto:info@beslagdesign.se) - [www.beslagdesign.se](http://www.beslagdesign.se)

